

T CARLSSON TRADING AB

Välkommen till
TC Trading AB

Vi tillhandahåller följande



Insatsgänga



Svetsbult



Blindnitmutter och skruv



Pressskruv och pressmutter



Distansmutter



Insatsgänga för plast



Pressnitmutter

Kontaktinformation

T Carlsson Trading AB
Persikovägen 24
333 33 Smålandsstenar
SWEDEN

Tel: +46 (0)371 523500
Fax: +46 (0)371 30650


Email: thomas@tctrading.se
www.tctrading.se

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - BSP

Figur

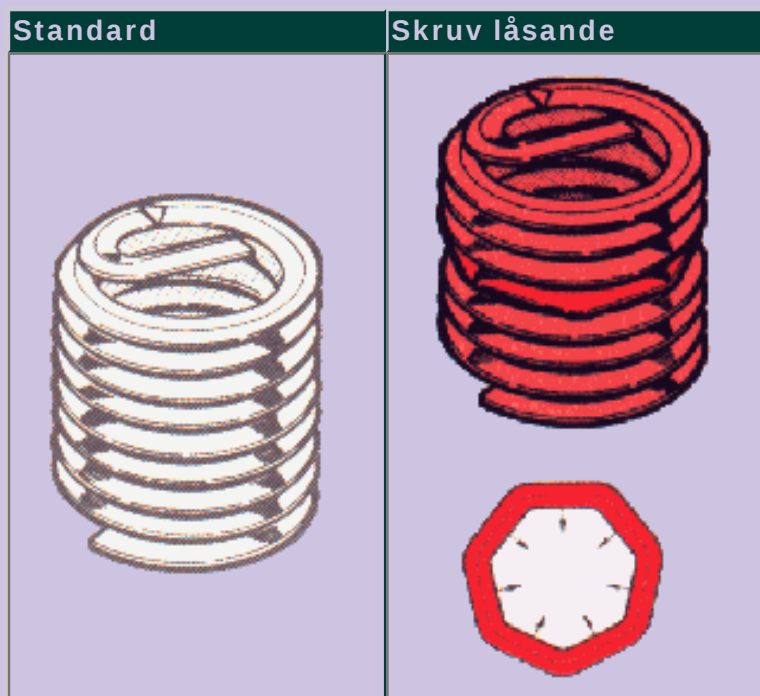

Dimensioner

Gänga x stigning	1D	1,5D	2D	2,5D	3D
1 / 8" x 28	0,125	,187"	,250"	,312"	,375"
1 / 4" x 19	,250"	,375"	,500"	,625"	,750"
3 / 8" x 19	,375"	,562"	,750"	,937"	1,125"
1 / 2" x 14	,500"	,750"	1"	1,25"	1,5"
5 / 8" x 14	,625"	,937"	1,25"	1,562"	1,875"
3 / 4" x 14	,750"	1,125"	1,500"	1,875"	2,25"
7 / 8" x 14	,875"	1,312"	1,750"	2,187"	2,625"
1" x 11	1,000"	1,5	2,000"	2,5"	3"
1 1 / 4" x 11	1,250"	1,875"	2,500"	3,125"	3,75"
1 1 / 2" x 11	1,500"	2,25"	3,000"	3,75"	4,5"

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - BSW

Figur

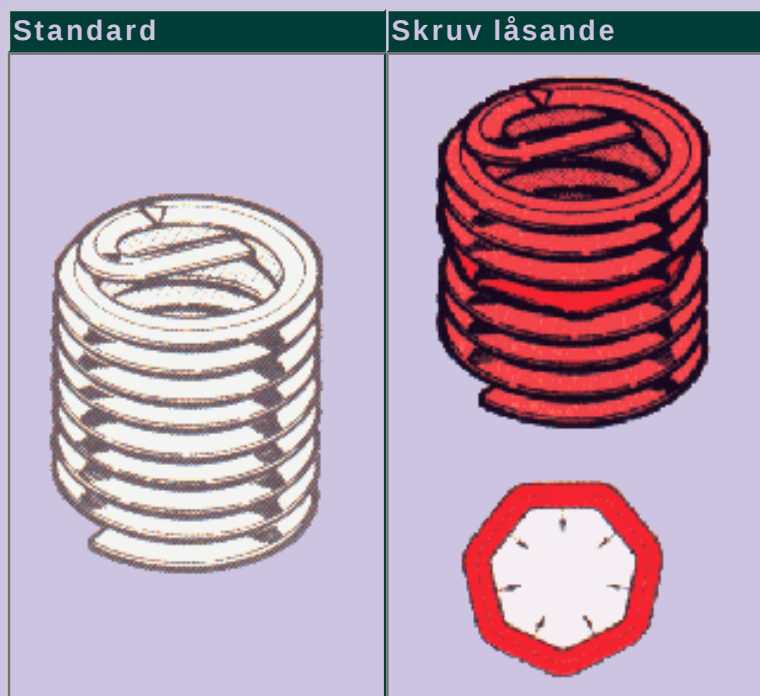

Dimensioner

Gänga x stigning	1Dinch	1,5Dinch	2Dinch	2,5Dinch	3Dinch
1 / 4" x 20	,250"	,375"	,500"	,625"	,750"
5 / 16" x 18	,312"	,469"	,625"	,781"	,937"
3 / 8" x 16	,375"	,562"	,750"	,937"	1,125"
7 / 16" x 14	,437"	,656"	,875"	1,094"	1,312"
1 / 2" x 12	,500"	,750"	1"	1,25"	1,5"
9 / 16" x 12	,562"	,844"	1,125"	1,406"	1,687"
5 / 8" x 11	,625"	,937"	1,25"	1,562"	1,875"
3 / 4" x 10	,750"	1,125"	1,500"	1,875"	2,25"
7 / 8" x 9	,875"	1,312"	1,750"	2,187"	2,625"
1" x 8	1,000"	1,5"	2,000"	2,5"	3"
1 1 / 8" x 7	1,125"	1,687"	2,250"	2,812"	3,375"
1 1 / 4" x 7	1,250"	1,875"	2,500"	3,125"	3,75"
1 1 / 2" x 6	1,500"	2,25"	3,000"	3,75"	4,5"

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - BSF

Figur

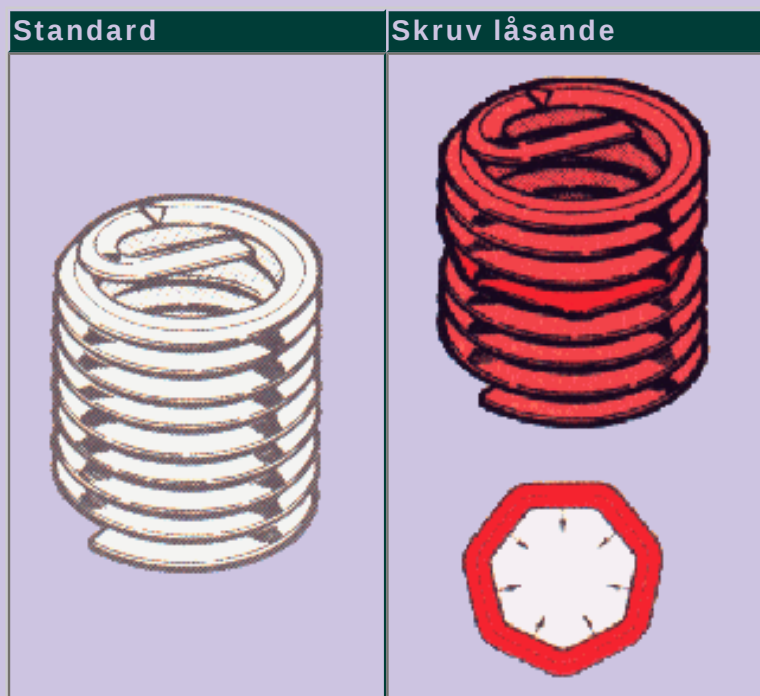

Dimensioner

Gänga x stigning	1D (inch)	1,5D (inch)	2D (inch)	2,5D (inch)	3D (inch)
1 / 4" x 26	,250"	,375"	,500"	,625"	,750"
5 / 16" x 22	,312"	,469"	,625"	,781"	,937"
3 / 8" x 20	,375"	,562"	,750"	,937"	1,125"
7 / 16" x 18	,437"	,656"	,875"	1,094"	1,312"
1 / 2" x 16	,500"	,750"	1"	1,25"	1,5"
9 / 16" x 16	,562"	,844"	1,125"	1,406"	1,687"
5 / 8" x 14	,625"	,937"	1,25"	1,562"	1,875"
3 / 4" x 12	,750"	1,125"	1,500"	1,875"	2,25"
7 / 8" x 11	,875"	1,312"	1,750"	2,187"	2,625"
1" x 10	1,000"	1,5"	2,000"	2,5"	3"
1 1 / 8" x 9	1,125"	1,687"	2,250"	2,812"	3,375"
1 1 / 4" x 9	1,250"	1,875"	2,500"	3,125"	3,75"
1 3 / 8" x 8	1,375"	2,062"	2,750"	3,437"	4,125"
1 1 / 2" x 8	1,500"	2,25"	3,000"	3,75"	4,5"

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - BA

Figur

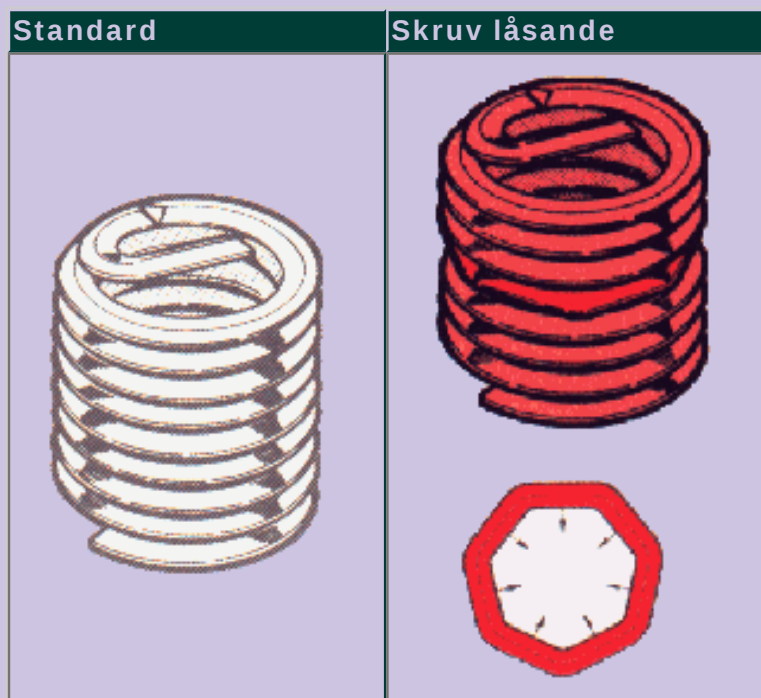

Dimensioner

Gänga x stigning	1D (inch)	1,5D (inch)	2D (inch)	2,5D (inch)	3D (inch)
6BA	,110"	,165"	,220"	,275"	0,331"
4BA	,142"	,212"	,283"	,354"	,425"
2BA	,185"	,277"	0,37"	,462"	0,555"
0BA	,236"	,354"	,472"	,590"	0,709"

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan




Insatsgänga - Verktyg

Figur

Tryck → för att lägga till artikeln i din kundvagn

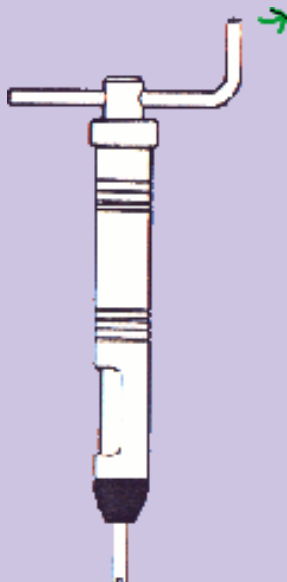Insatsmejsel	Monteringsverktyg
	

Insatsgängtappar	Gängtolkar	Tappavbrytare	Utdragare

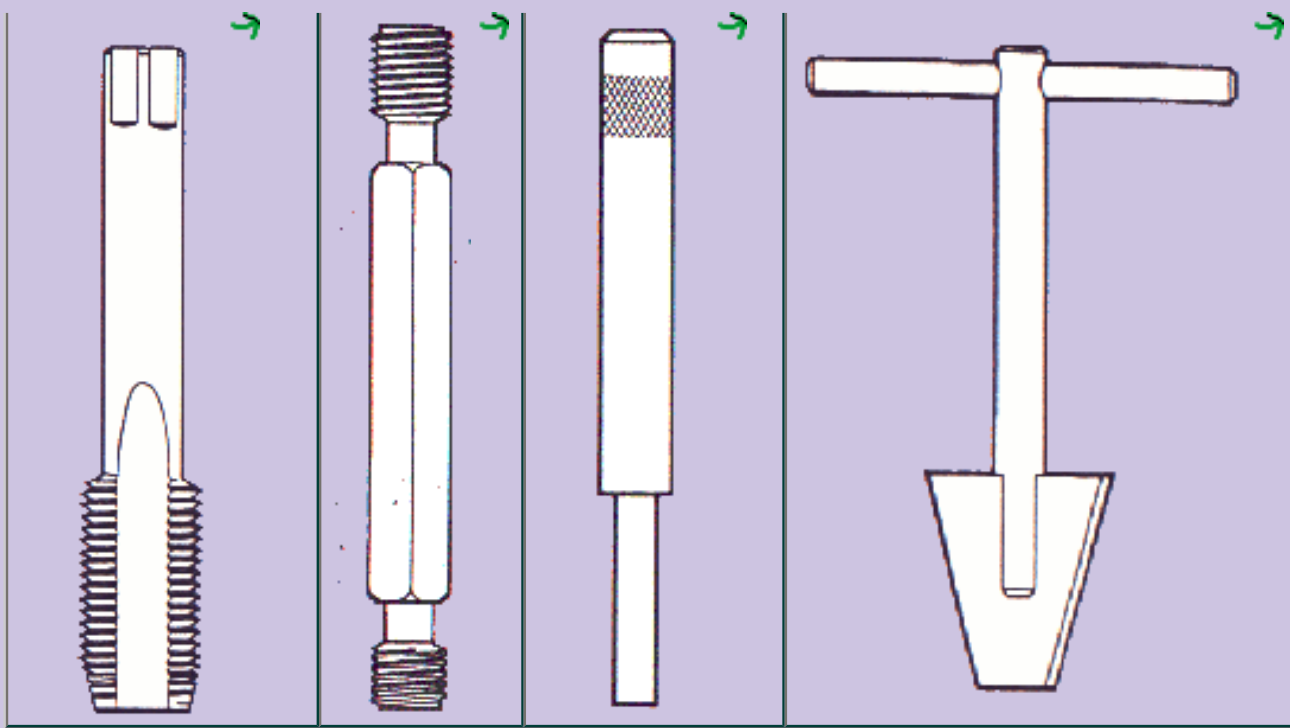


T CARLSSON TRADING AB



- ISO-metrisk M2 - M39

Figur

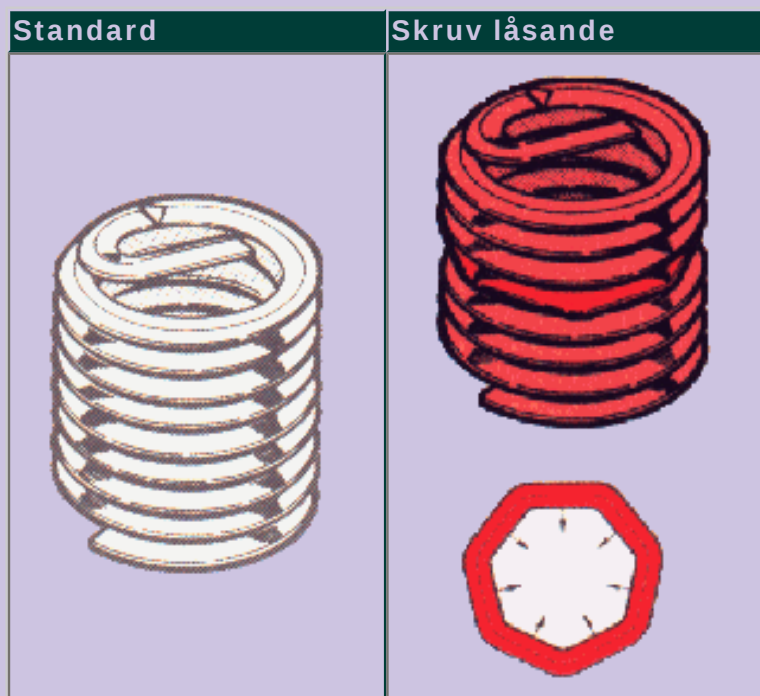

Dimensioner

Gänga x stigning	1D (mm)	1,5D (mm)	2D (mm)	2,5D (mm)	3D (mm)
M2 X 0,4 (X)	2	3	4	5	6
M2,2 X 0,45 (X)	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
M2,5 X 0,45 (X)	2,5	3,75	5	6,25	7,5
M3 X 0,50 (X)	3	4,5	6	7,5	9
M3,5 X 0,60 (X)	3,5	5,25	7	8,75	10,5
M4 X 0,70 (X)	4	6	8	10	12
M4,5 X 0,75 (X)	4,5	6,75	9	11,25	13,5
M5 X 0,80 (X)	5	7,5	10	12,5	15
M6 X 1,00 (X)	6	9	12	15	18
M7 X 1,00 (X)	7	10,5	14	17,5	21
M8 X 1,25 (X)	8	12	16	20	24
M8 X 1,00	8	12	16	20	24
M9 X 1,25 (X)	9	13,5	18	22,5	27
M10 X 1,50 (X)	10	15	20	25	30
M10 X 1,25	10	15	20	25	30

M10 X 1,00	10	15	20	25	30
M11 X 1,50 (X)	11	16,5	22	27,5	33
M12 X 1,75 (X)	12	18	24	30	36
M12 X 1,50	12	18	24	30	36
M12 X 1,25	12	18	24	30	36
M14 X 2,00 (X)	14	21	28	35	42
M14 X 1,50	14	21	28	35	42
M14 X 1,25	14	21	28	35	42
M16 X 2,00 (X)	16	24	32	40	48
M16 X 1,50	16	24	32	40	48
M18 X 2,50 (X)	18	27	36	45	48
M18 X 2,00	18	27	36	45	48
M18 X 1,50	18	27	36	45	48
M20 X 2,50 (X)	20	30	40	50	60
M20 X 2,00	20	30	40	50	60
M20 X 1,50	20	30	40	50	60
M22 X 2,50 (X)	22	33	44	55	60
M22 X 1,50	22	33	44	55	60
M24 X 3,00 (X)	24	36	48	60	72
M24 X 2,00	24	36	48	60	72
M27 X 3,00 (X)	27	40,5	54	67,5	81
M27 X 2,00	27	40,5	54	67,5	81
M30 X 3,50 (X)	30	45	60	75	90
M30 X 3,00	30	45	60	75	90
M33 X 3,50 (X)	33	49,5	66	82,5	99
M36 X 4,00 (X)	36	54	72	90	108
M36 X 3,00	36	54	72	90	108
M39 X 4,00 (X)	39	58,5	78	97,5	117

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

(X) Normal stigning

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - UNC

Figur

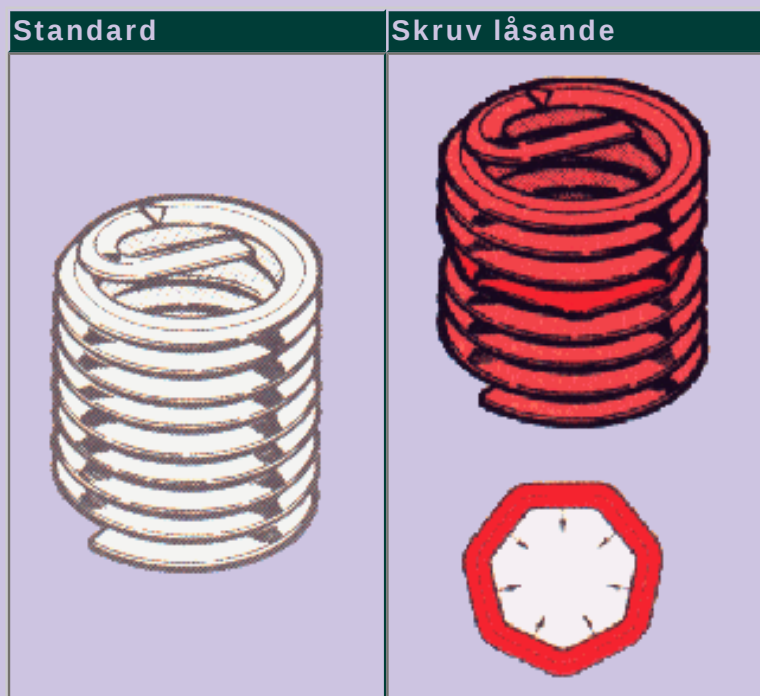

Dimensioner

Gänga x stigning	1D (tum)	1,5D (tum)	2D (tum)	2,5D (tum)	3D (tum)
No.2 x 56	,086"	,129"	,172"	,215"	,258"
No.3 x 48	,099"	,148"	,198"	,247"	,297"
No.4 x 40	,112"	,168"	,224"	,280"	,336"
No.5 x 40	,125"	,187"	,250"	,312"	,375"
No.6 x 32	,138"	,207"	,276"	,345"	,414"
No.8 x 32	,164"	,246"	,328"	,410"	,492"
No.10 x 24	,190"	,285"	,380"	,475"	,570"
No.12 x 24	,216"	,324"	,432"	,540"	,648"
1 / 4" x 28	,250"	,375"	,500"	,625"	,750"
5 / 16" x 24	,312"	,469"	,625"	,781"	,937"
3 / 8" x 24	,375"	,562"	,750"	,937"	1,125
7 / 16" x 20	,437"	,656"	,875"	1,094	1,312
1 / 2" x 20	,500"	,750"	1,000"	1,25	1,5
9 / 16" x 18	,562"	,844"	1,125"	1,406	1,687
5 / 8" x 18	,625"	,937"	1,250"	1,562	1,875

3 / 4" x 16	,750"	1,125	1,500"	1,875	2,25
7 / 8" x 14	,875"	1,312	1,750"	2,187	2,625
1" x 12	1,000"	1,5	2,000"	2,5	3
1 1 / 8" x 12	1,125"	1,687	2,250"	2,812	3,375
1 1 / 4" x 12	1,250"	1,875	2,500"	3,125	3,75
1 3 / 8" x 12	1,375"	2,062	2,750"	3,437	4,125
1 1 / 2" x 12	1,500"	2,25	3,000"	3,75	4,5

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - UNF

Figur

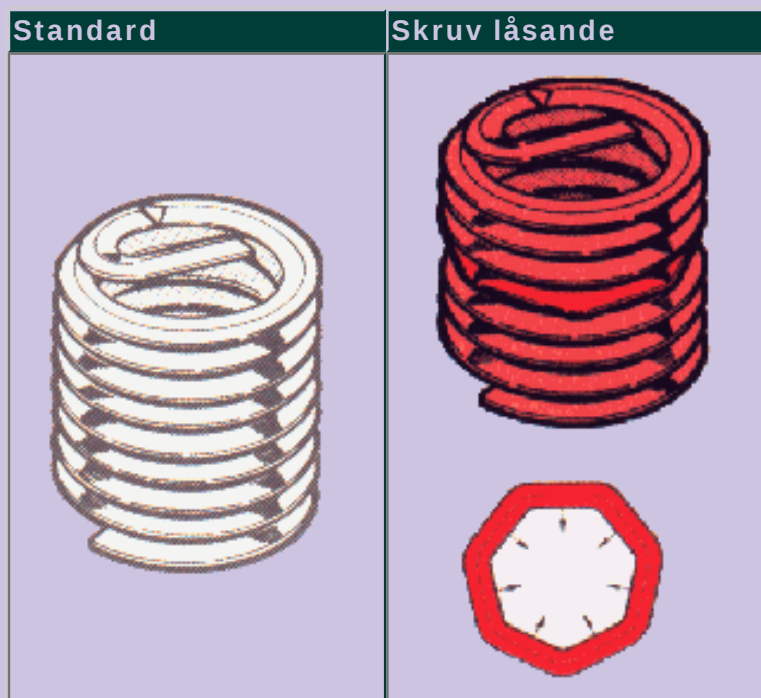

Dimensioner

Gänga x stigning	1D (tum)	1,5D (tum)	2D (tum)	2,5D (tum)	3D (tum)
No.2 x 64	,086"	,129"	,172"	,215"	,258"
No.3 x 56	,099"	,148"	,198"	,247"	,297"
No.4 x 48	,112"	,168"	,224"	,280"	,336"
No.5 x 44	,125"	,187"	,250"	,312"	,375"
No.6 x 40	,138"	,207"	,276"	,345"	,414"
No.8 x 36	,164"	,246"	,328"	,410"	,492"
No.10 x 32	,190"	,285"	,380"	,475"	,570"
1 / 4" x 28	,250"	,375"	,500"	,625"	,750"
5 / 16" x 24	,312"	,469"	,625"	,781"	,937"
3 / 8" x 24	,375"	,562"	,750"	,937"	1,125
7 / 16" x 20	,437"	,656"	,875"	1,094"	1,312"
1 / 2" x 20	,500"	,750"	1,000"	1,25"	1,5"
9 / 16" x 18	,562"	,844"	1,125"	1,406"	1,687"
5 / 8" x 18	,625"	,937"	1,250"	1,562"	1,875"
3 / 4" x 16	,750"	1,125"	1,500"	1,875"	2,25"

7 / 8 " x 14	,875"	1,312"	1,750"	2,187"	2,625"
1" x 12	1,000"	1,5"	2,000"	2,5"	3"
1 1 / 8 " x 12	1,125"	1,687"	2,250"	2,812"	3,375"
1 1 / 4 " x 12	1,250"	1,875"	2,500"	3,125"	3,75"
1 3 / 8 " x 12	1,375"	2,062"	2,750"	3,437"	4,125"
1 1 / 2 " x 12	1,500"	2,25"	3,000"	3,75"	4,5"

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
A2
18/8


Insatsgångor på band - mot förfrågan

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsbult - Delvis gängad (ARC)

Figur

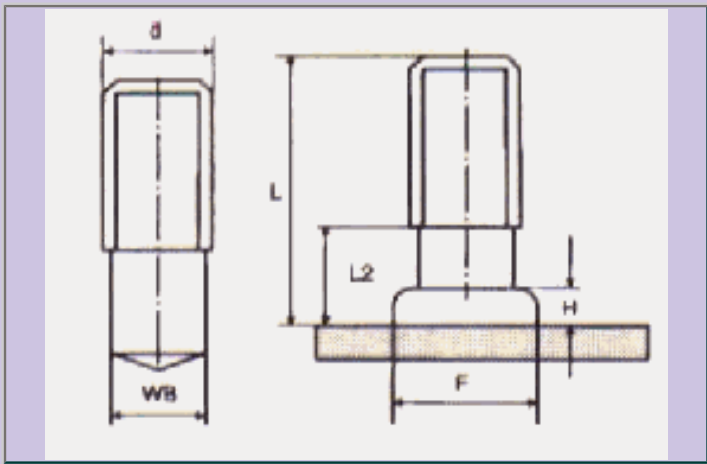

Dimensioner

d	L	WB	L ₂	F	H
M6	15-300mm	5,3mm	2,3mm	11,3mm	0,7mm
M8	16-300mm	7,1mm	3,2mm	12,7mm	1,8mm
M10	18-300mm	8,9mm	4,5mm	12,6mm	2,5mm
M12	20-300mm	10,8mm	5,0mm	12,6mm	4,0mm
M16	20-300mm	15,0mm	7,0mm	17,3mm	4,6mm
M20	25-300mm	18,3mm	7,0mm	18,3mm	7,5mm

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsbult - full bas (ARC)

Figur

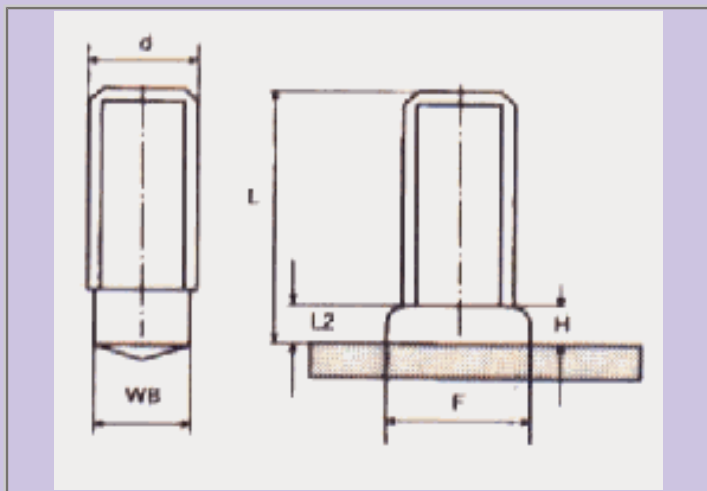

Dimensioner

d	L	WB	L ₂	F	H
M 6	16-300mm	5,3mm	2,30mm	8,8mm	1,3mm
M 8	16-300mm	7,1mm	2,7mm	10,8mm	1,3mm
M 10	18-300mm	8,9mm	3,5mm	13,2mm	2,3mm
M 12	20-300mm	10,8mm	3,9mm	15,5mm	2,8mm
M 16	20-300mm	14,6mm	5,2mm	19,8mm	4,2mm
M 20	25-300mm	18,3mm	5,3mm	24,5mm	5,8mm

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsbult - reducerad bas (ARC)

Figur

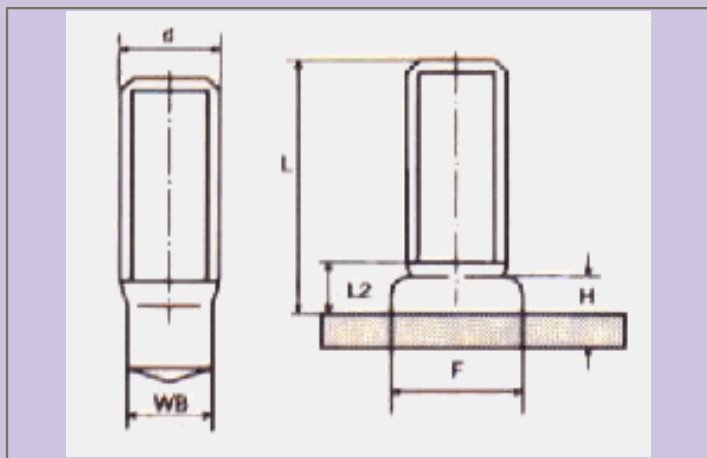

Dimensioner

d	L	WB	L ₂	F	H
M6	15-300mm	4,5mm	2,3mm	6,7mm	1,3mm
M8	16-300mm	6,2mm	3,2mm	8,7mm	1,3mm
M10	18-300mm	7,8mm	4,5mm	10,7mm	2,3mm
M12	20-300mm	9,5mm	5,0mm	12,7mm	2,8mm
M16	20-300mm	13,1mm	7,0mm	16,8mm	4,2mm
M20	25-300mm	16,5mm	7,0mm	20,8mm	5,8mm

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsstift - invändig gänga (ARC)

Figur

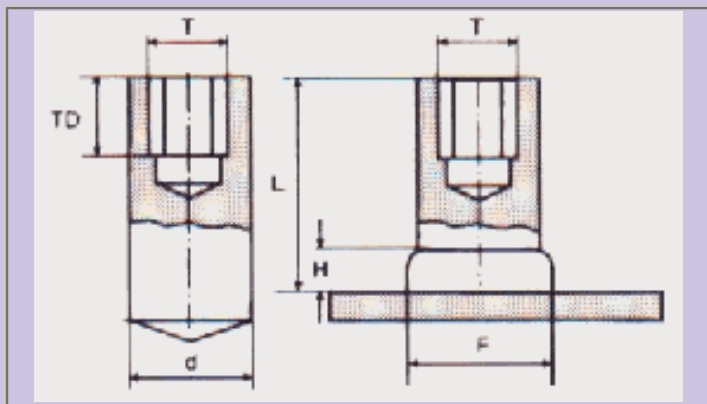

Dimensioner

d	L	T	TD MIN	F	H
Ø 10	18-300mm	M5,M6	6mm	12,2mm	2,5mm
Ø 12	20-300mm	M8	8mm	13,7mm	3,2mm
Ø 16	20-300mm	M10	10mm	18,6mm	4,6mm

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsstift (ARC)

Figur

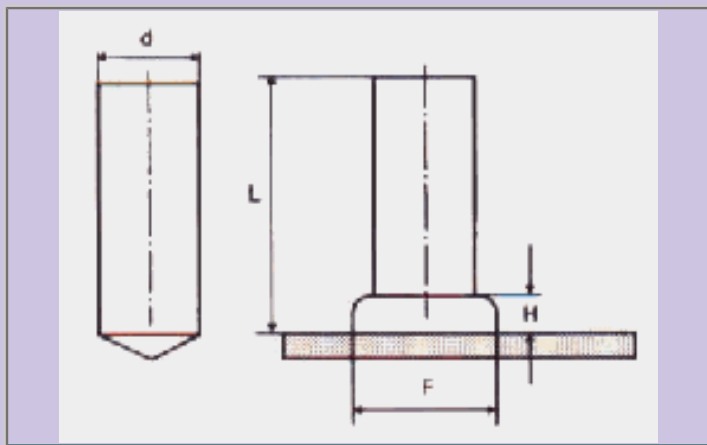

Dimensioner

d	L	F	H
Ø 6	15-300mm	11,3mm	0,7mm
Ø 8	16-300mm	12,7mm	1,8mm
Ø 10	18-300mm	12,6mm	2,5mm
Ø 12	20-300mm	12,6mm	4,0mm
Ø 16	20-300mm	17,3mm	4,6mm
Ø 20	25-300mm	18,3mm	7,5mm

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Insatsgänga - Gängad svetsbult (CD)

Figur

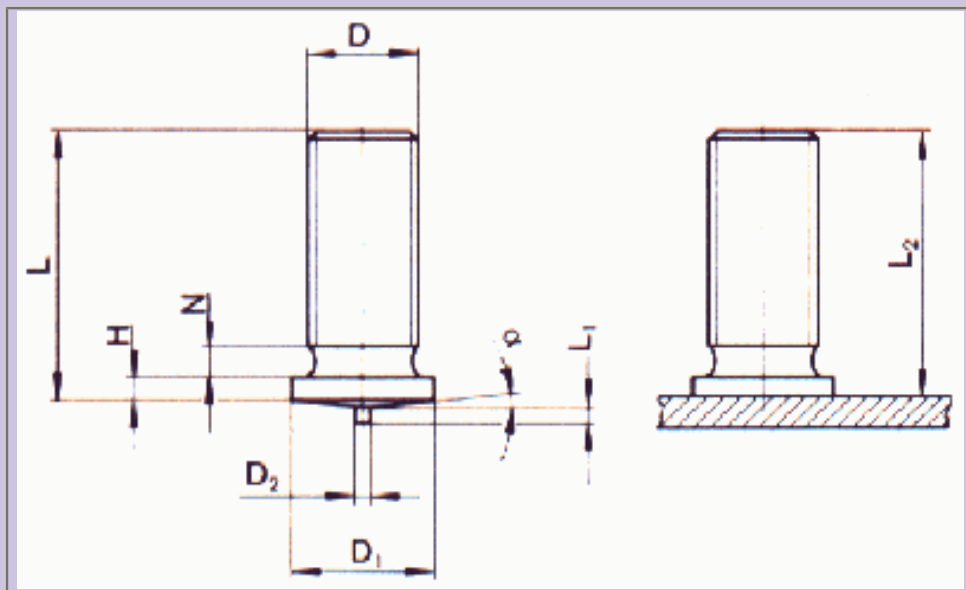

D	D ₁ ± 0,2	D ₂ ± 0,08	L ₁ ± 0,05	H	N max	L ₂	α ± 1°
M3	4,5	0,65	0,55	0,7-1,4	1,5	L-0,3	3°
M4	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	1,5	L-0,3	3°
M5	6,5	0,75	0,8	0,7-1,4	2	L-0,3	3°
M6	7,5	0,75	0,8	0,7-1,4	2	L-0,3	3°
M8	8,5	0,75	0,8	0,7-1,4	2	L-0,3	3°

Dimensioner

DxL	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55
M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
M4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
M5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M8		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsstift (CD)

Figur

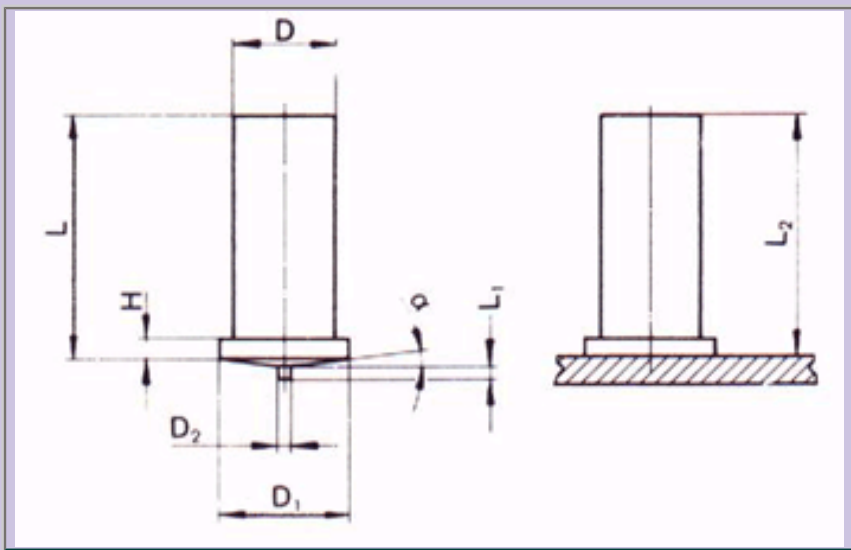

D	$D_1 \pm 0,2$	$D_2 \pm 0,08$	$L_1 \pm 0,05$	H	L_2	$\alpha \pm 1^\circ$
Ø 3	5	0,65	0,55	,7-1,4	L-0,3	3°
Ø 4	6	0,65	0,55	,7-1,4	L-0,3	3°
Ø 5	7	0,75	0,8	,7-1,4	L-0,3	3°
Ø 6	7,5	0,75	0,8	,7-1,4	L-0,3	3°
Ø 7,1	8,5	0,75	0,8	,7-1,4	L-0,3	3°
Ø 8,0	8,5	0,75	0,8	,7-1,4	L-0,3	3°

Dimensioner

DxL	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55
Ø 3			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Ø 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Ø 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ø 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ø 7,1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ø 8,0			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Svetsstift invändig gänga (CD)

Figur

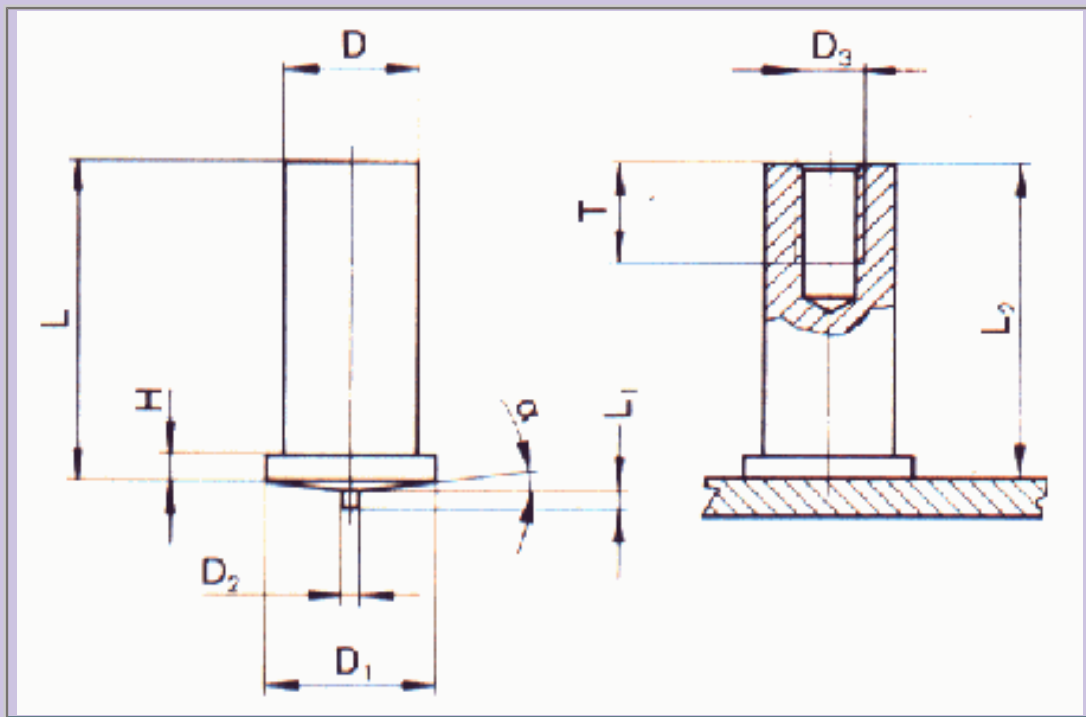

D	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	H	D3	N (max)	L2	a ± 1°
Ø 5	4,5	0,65	0,55	,7-1,4	M3	1,5	L-0,3	3°
Ø 6	5,5	0,65	0,55	,7-1,4	M3	1,5	L-0,3	3°
Ø 6	6,5	0,75	0,8	,7-1,4	M4	2	L-0,3	3°
Ø 6	7,5	0,75	0,8	,7-1,4	M5	2	L-0,3	3°
Ø 7,1	8,5	0,75	0,8	,7-1,4	M5	2	L-0,3	3°

Dimensioner

DxL-D3	6	8	10	12	15	16	20	25	30
Ø 5xL-M3			X	X	X	X	X	X	X
Ø 6xL-M3		X	X	X	X	X	X	X	X
Ø 6xL-M4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ø 6xL-M5		X	X	X	X	X	X	X	X
Ø 7,1xL-M5		X	X	X	X	X	X	X	X
Ø 8xL-M5			X	X	X	X	X	X	X

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
Stål
CuZn37
AlMg3
Al 99,5
AlSi12
A2/A4

T CARLSSON TRADING AB




Svetsbult - Jordstift (CD)


Figur

Tryck  för att lägga till artikeln i din kundvagn

Enkelt jordstift

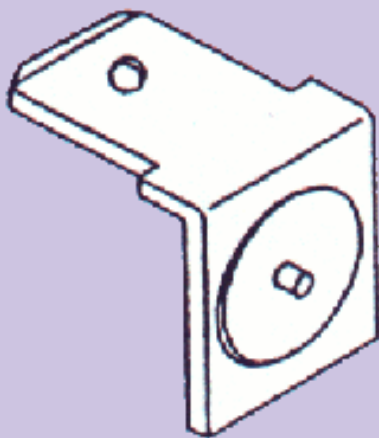

Dubbelt jordstift

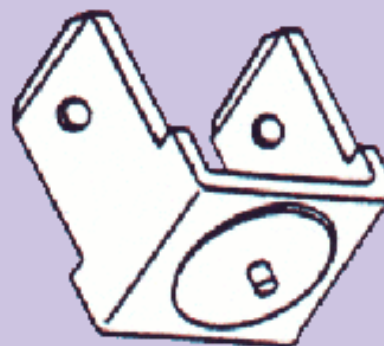

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - Bultsvetsmaskiner (CD)

Figur

Tryck → för att lägga till artikeln i din kundvagn

Bultsvetsmaskiner (CD)



Tekniska data

Arbetsområde: M2 till M8
Kapacitet: 66.000µF-200V DC
Svetsförlopp: 25 till 12 Bult/min
Mått & Vikt: 350x185x280mm 11Kg
Svetspistol: Kontaktpistol för Stål, rostfritt och mässing
Spaltspistol för Aluminium


Vi har också halv och hel automatiska CNC svetsar

T CARLSSON TRADING AB



Svetsbult - 129 Plant huvud öppen

Figur

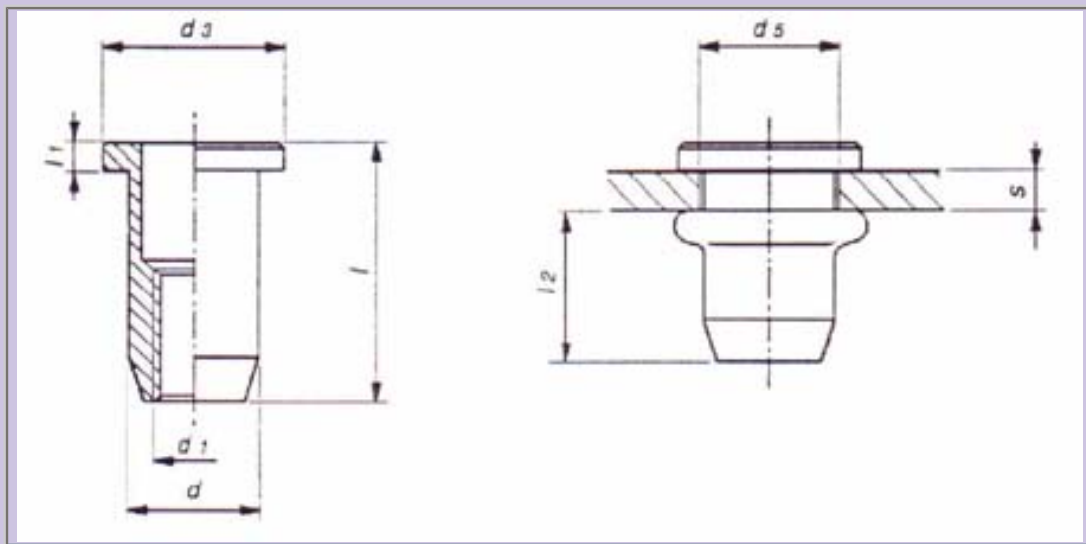

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d 1 6H	d2 (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 +0,15 (mm) 0 (mm)
129A / M3 / x	0,5-2,0	9,5	M3	5	8	0,8	5
129B / M3 / x	1,5-3,5	11,0					
129A / M4 / x	0,5-2,0	10,5	M4	6	9	0,8	6
129B / M4 / x	1,5-4,0	12,5					
129A / M5 / x	0,5-3,0	12,5	M5	7	10	1	7
129B / M5 / x	2,0-4,5	14,5					
129A / M6 / x	0,5-3,0	16,0	M6	9	12	1,2	9
129B / M6 / x	2,5-5,5	18,5					
129A / M8 / x	0,5-3,5	17,0	M8	11	14	1,3	11
129B / M8 / x	3,0-6,0	19,5					
129A / M10 / x	0,5-3,5	21,0	M10	13	16	1,5	13
129B / M10 / x	3,0-6,0	23,5					
129A / M12 / x	0,5-3,5	25,0	M12	15	18	2	15
129B / M12 / x	3,0-6,5	28,0					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad
SS, Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 229 Försänkt huvud - öppen

Figur

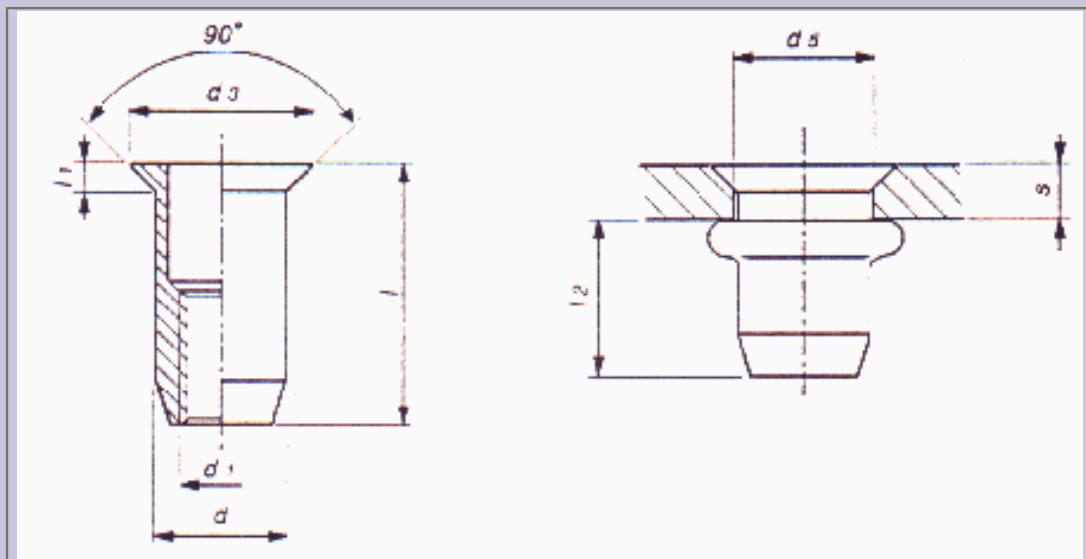

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 + 0,15 (mm) 0 (mm)
229A / M3 / x	1,6-3,5	10,0	M3	5	8	1,5	5
229B / M3 / x	3,0-5,0	11,5					
229A / M4 / x	1,6-3,5	11,0	M4	6	9	1,5	6
229B / M4 / x	3,0-5,5	13,0					
229A / M5 / x	1,6-4,0	13,0	M5	7	10	1,5	7
229B / M5 / x	3,5-6,0	15,0					
229A / M6 / x	1,6-4,5	16,5	M6	9	12	1,5	9
229B / M6 / x	4,0-7,0	19,0					
229A / M8 / x	1,6-5,0	17,5	M8	11	14	1,5	11
229B / M8 / x	4,5-7,5	20,0					
229A / M10 / x	1,6-5,0	21,0	M10	13	16	1,5	13
229B / M10 / x	4,5-7,5	23,5					
229A / M12 / x	1,6-5,0	24,5	M12	15	18	1,5	15
229B / M12 / x	4,5-8,0	27,5					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad
SS, Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 329 Försänkt huvud - öppen

Figur

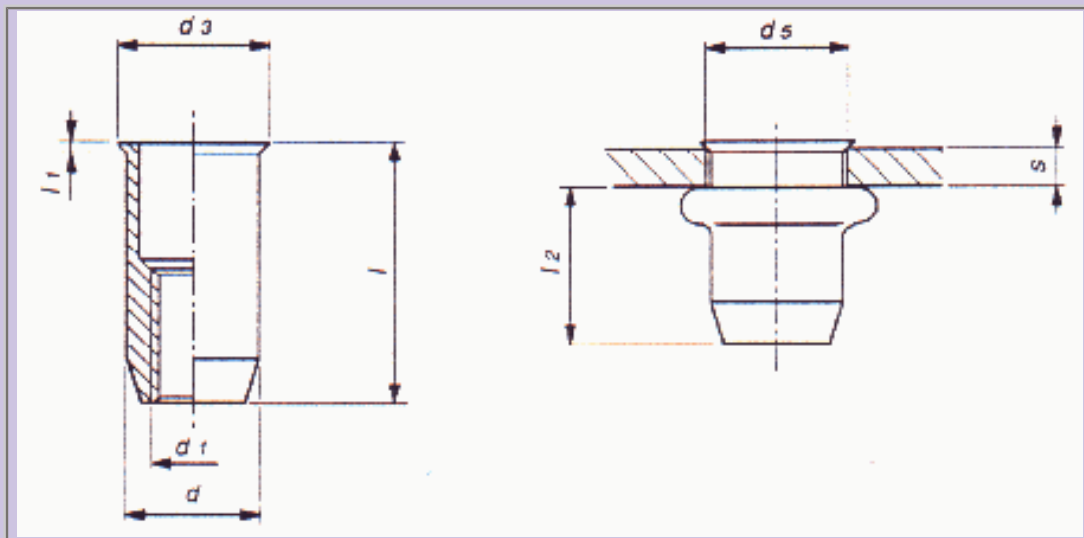

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 +0,15 (mm) 0 (mm)
329A / M3 / x	0,5-2,0	9,0	M3	5	5,5	0,35	5
329B / M3 / x	1,5-3,5	10,5					
329A / M4 / x	0,5-2,0	10,0	M4	6	6,75	0,5	6
329B / M4 / x	1,5-4,0	12,0					
329A / M5 / x	0,5-2,5	12,0	M5	7	8,0	0,6	7
329B / M5 / x	2,0-4,5	14,0					
329A / M6 / x	0,5-3,0	15,0	M6	9	10,0	0,6	9
329B / M6 / x	2,5-5,5	17,5					
329A / M8 / x	0,5-3,5	16,0	M8	11	12,0	0,6	11
329B / M8 / x	3,0-6,0	18,5					
329A / M10 / x	0,5-3,5	20,0	M10	13	14,5	0,85	13
329B / M10 / x	3,0-6,0	22,5					
329A / M12 / x	0,5-3,5	23,0	M12	15	16,5	0,85	15
329B / M12 / x	3,0-6,5	26,0					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad
SS, Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 429 Plant huvud - sluten

Figur

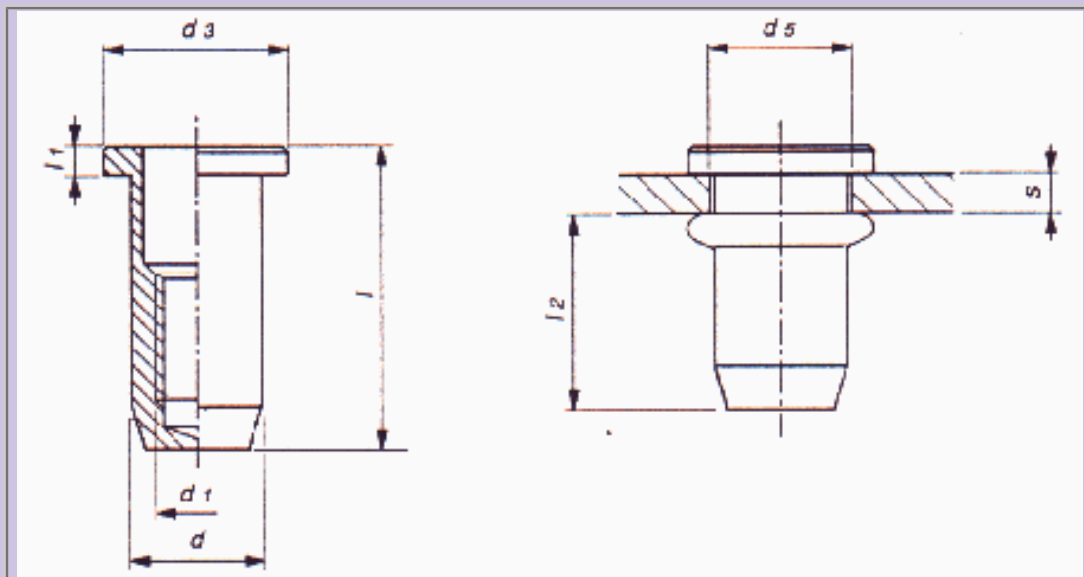

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 + 0,15 (mm) 0 (mm)
429A / M3 / x	0,5-2,0	13,0	M3	5	8	0,8	5
429B / M3 / x	1,5-3,5	14,5					
429A / M4 / x	0,5-2,0	15,0	M4	6	9	0,8	6
429B / M4 / x	1,5-4,0	17,0					
429A / M5 / x	0,5-2,5	18,0	M5	7	10	1	7
429B / M5 / x	2,0-4,5	20,0					
429A / M6 / x	0,5-3,0	22,5	M6	9	12	1,2	9
429B / M6 / x	2,5-5,5	25,0					
429A / M8 / x	0,5-3,5	25,0	M8	11	14	1,3	11
429B / M8 / x	3,0-6,0	27,8					
429A / M10 / x	0,5-3,5	30,0	M10	13	16	1,5	13
429B / M10 / x	3,0-6,0	32,5					
429A / M12 / x	0,5-3,5	36,5	M12	15	18	2	15
429B / M12 / x	3,0-6,5	39,5					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad
SS, Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 529 Försänkt huvud - sluten

Figur

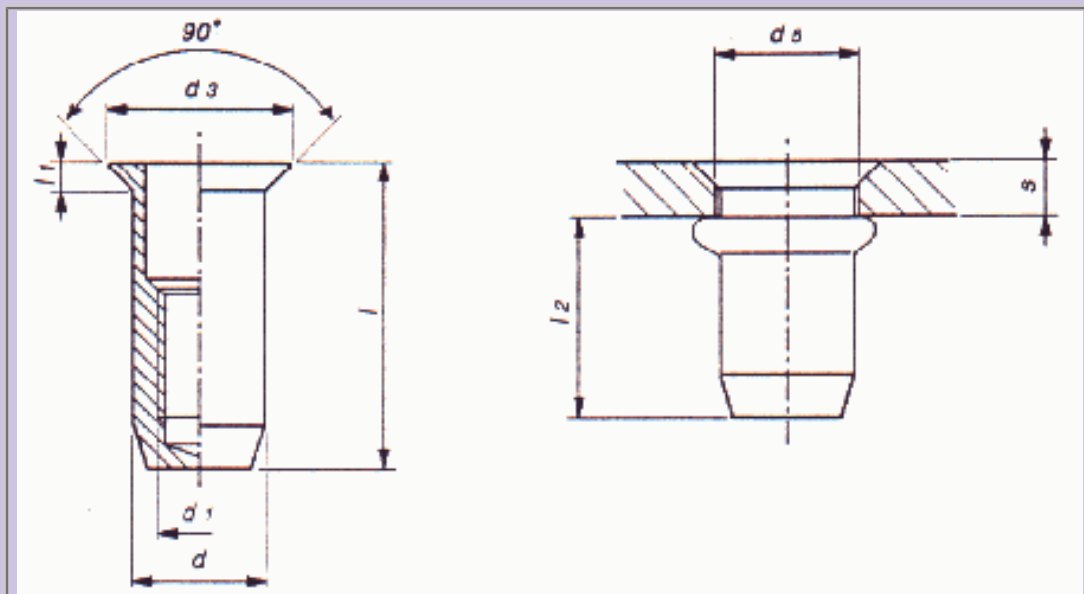

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 + 0,15 (mm) 0 (mm)
529A / M3 / x	1,6-3,5	13,5	M3	5	8	1,5	5
529B / M3 / x	3,0-5,0	15,0					
529A / M4 / x	1,6-3,5	15,5	M4	6	9	1,5	6
529B / M4 / x	3,0-5,5	17,5					
529A / M5 / x	1,6-4,0	18,5	M5	7	10	1,5	7
529B / M5 / x	3,5-6,0	20,5					
529A / M6 / x	1,6-4,5	23,5	M6	9	12	1,5	9
529B / M6 / x	4,0-7,0	25,5					
529A / M8 / x	1,6-5,0	25,5	M8	11	14	1,5	11
529B / M8 / x	4,5-7,5	28,0					
529A / M10 / x	1,6-5,0	30,0	M10	13	16	1,5	13
529B / M10 / x	4,5-7,5	32,5					
529A / M12 / x	1,6-5,0	36,0	M12	15	18	1,5	15
529B / M12 / x	4,5-8,0	39,0					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.


Material

Material
S, Stål , gul kromaterad
SS, Rostfritt A2



Blindnitmutter och skruv - 629 Försänkt huvud - sluten

Figur

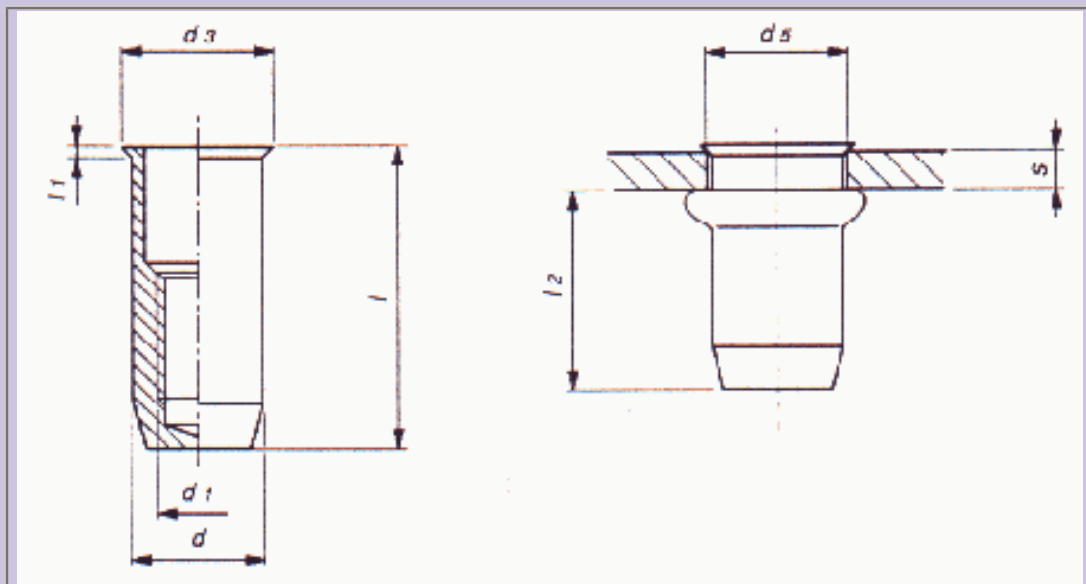

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 + 0,15 (mm) 0 (mm)
629A / M3 / x	0,5-2,0	12,5	M3	5	5,5	0,35	5
629B / M3 / x	1,5-3,5	14,0					
629A / M4 / x	0,5-2,0	14,5	M4	6	6,75	0,5	6
629B / M4 / x	1,5-4,0	16,5					
629A / M5 / x	0,5-2,5	17,5	M5	7	8,0	0,6	7
629B / M5 / x	2,0-4,5	19,5					
629A / M6 / x	0,5-3,0	21,5	M6	9	10,0	0,6	9
629B / M6 / x	2,5-5,5	24,0					
629A / M8 / x	0,5-3,5	24,0	M8	11	12,0	0,6	11
629B / M8 / x	3,0-6,0	26,5					
629A / M10 / x	0,5-3,5	29,0	M10	13	14,5	0,85	13
629B / M10 / x	3,0-6,0	31,5					
629A / M12 / x	0,5-3,5	34,5	M12	15	16,5	0,85	15
629B / M12 / x	3,0-6,5	37,5					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad
SS, Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - TCCH Plant huvud - sluten - hexagonal kropp

Figur

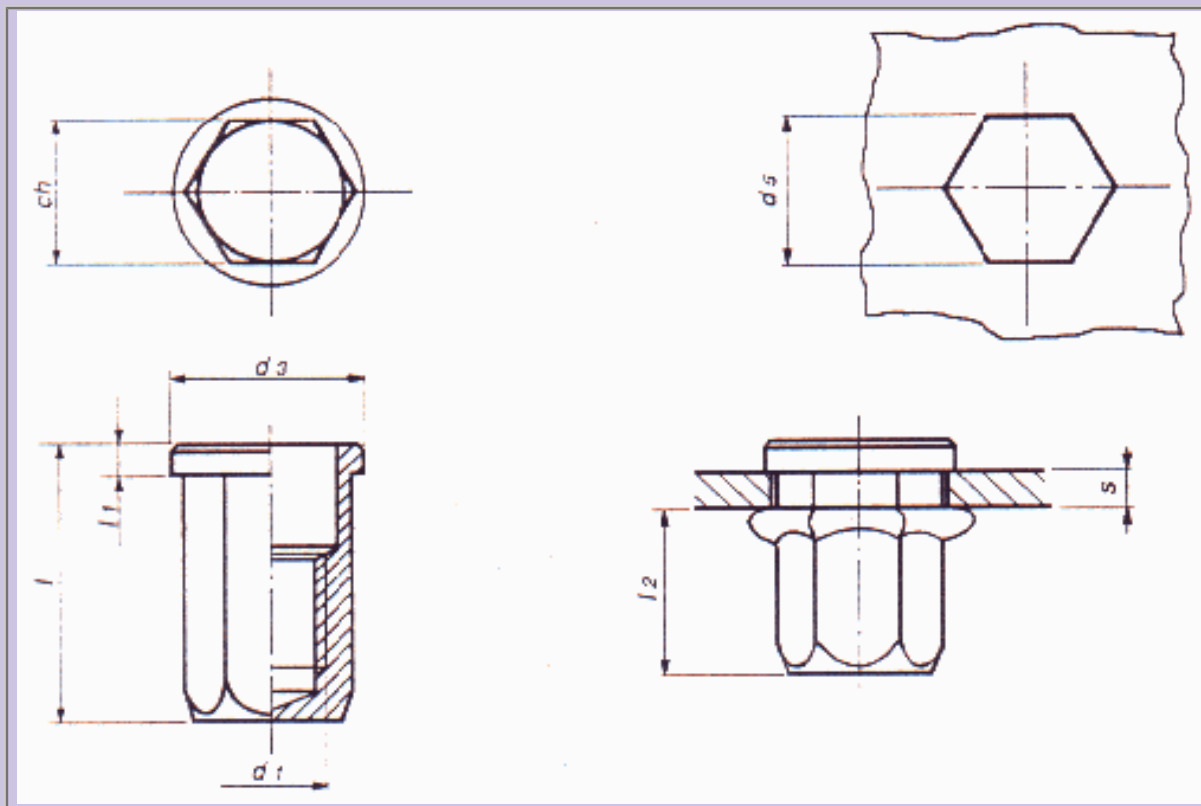

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d 1 6H	c h (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 +0,15 (mm) 0 (mm)
TCCHA / M3 / S	0,5-2,0	13,0	M3	5	8	0,8	5
TCCHB / M3 / S	1,5-3,5	14,5					
TCCHA / M4 / S	0,5-2,0	15,0	M4	6	9	0,8	6
TCCHB / M4 / S	1,5-4,0	17,0					
TCCHA / M5 / S	0,5-2,5	18,0	M5	7	10	1	7
TCCHB / M5 / S	2,0-4,5	20,0					
TCCHA / M6 / S	0,5-3,0	22,5	M6	9	12	1,2	9
TCCHB / M6 / S	2,5-5,5	25,0					
TCCHA / M8 / S	0,5-3,5	25,0	M8	11	14	1,3	11
TCCHB / M8 / S	3,0-6,0	27,8					
TCCHA / M10 / S	0,5-3,5	30,0	M10	13	16	1,5	13

TCCHB / M10 / S	3,6-6,0	32,5					
-----------------	---------	------	--	--	--	--	--

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - TCFH Stål Försänkt huvud - sluten - hexagonal kropp

Figur

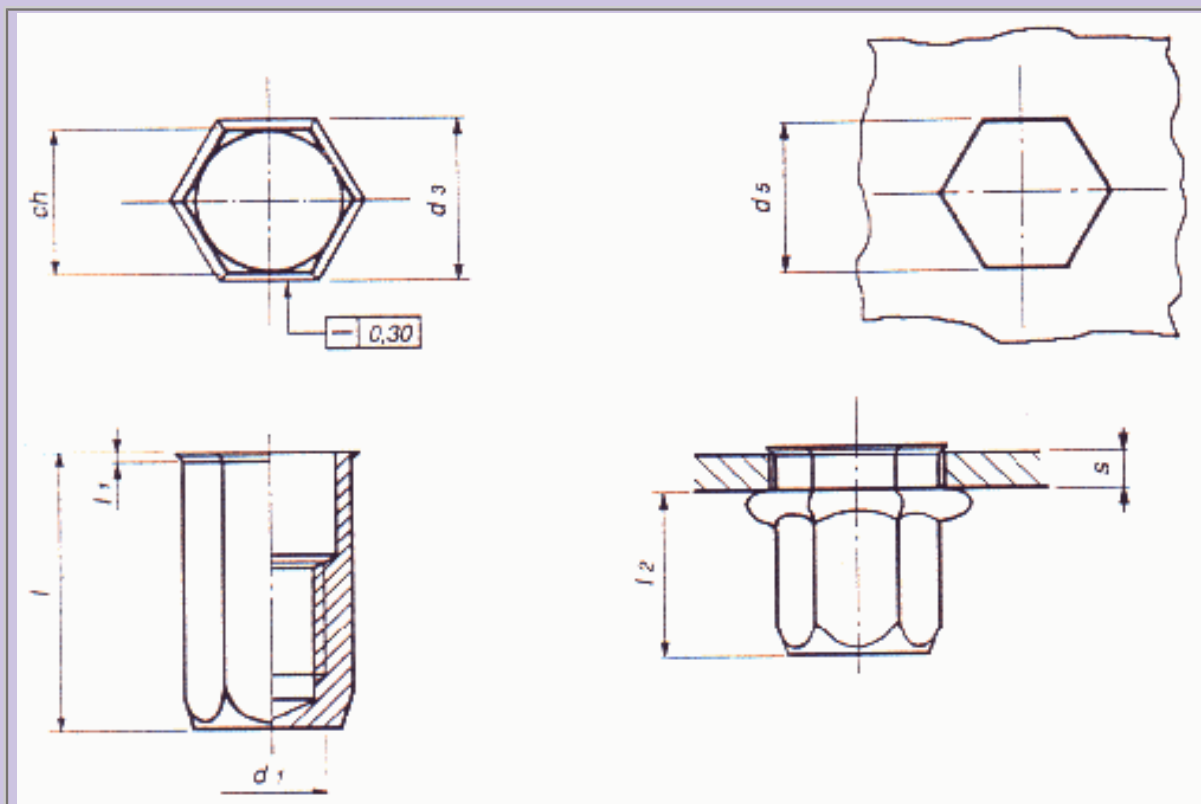

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d 1 6H	c h (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 +0,15 (mm) 0 mm
TCFHA / M3 / S	0,5-2,0	12,5	M3	5	5,5	0,35	5
TCFHB / M3 / S	1,5-3,5	14					
TCFHA / M4 / S	0,5-2,0	14,5	M4	6	6,75	0,5	6
TCFHB / M4 / S	1,5-4,0	16,5					
TCFHA / M5 / S	0,5-2,5	17,5	M5	7	8,0	0,6	7
TCFHB / M5 / S	2,0-4,5	19,5					
TCFHA / M6 / S	0,5-3,0	21,5	M6	9	10,0	0,6	9
TCFHB / M6 / S	2,5-5,5	24					
TCFHA / M8 / S	0,5-3,5	24	M8	11	12,0	0,6	11
TCFHB / M8 / S	3,0-6,0	26,5					

TCFHA / M10 / S	0,5-3,5	29	M10	13	14,5	0,85	13
TCFHB / M10 / S	3,0-6,0	31,5					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - TCTF Stål - Försänkt huvud - öppen - hexagonal kropp

Figur

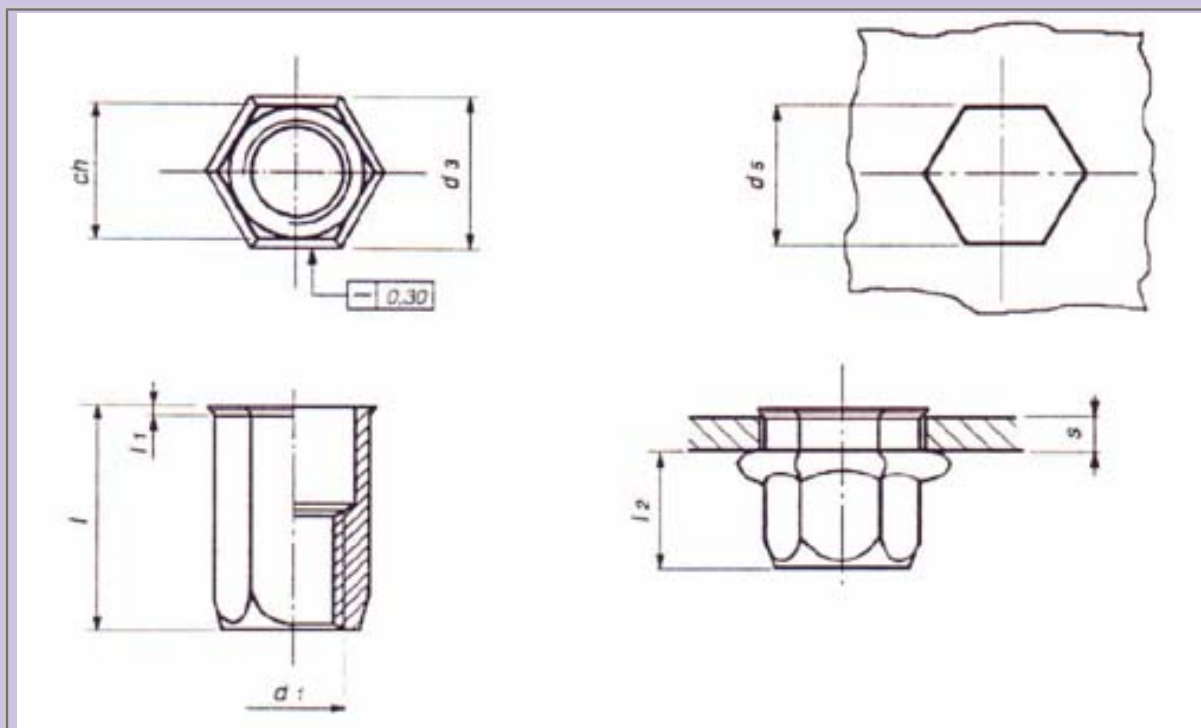

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d 1 6H	ch (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 +0,15 (mm) 0 (mm)
TCTFA / M3 / S	0,5-2,0	9,0	M3	5	5,5	0,35	5
TCTFB / M3 / S	1,5-3,5	10,5					
TCTFA / M4 / S	0,5-2,0	10,0	M4	6	6,75	0,5	6
TCTFB / M4 / S	1,5-4,0	12,0					
TCTFA / M5 / S	0,5-2,5	12,0	M5	7	8,0	0,6	7
TCTFB / M5 / S	2,0-4,5	14,0					
TCTFA / M6 / S	0,5-3,0	15,0	M6	9	10,0	0,6	9
TCTFB / M6 / S	2,5-5,5	17,5					
TCTFA / M8 / S	0,5-3,5	16,0	M8	11	12,0	0,6	11
TCTFB / M8 / S	3,0-6,0	18,5					
TCTFA / M10 / S	0,5-3,5	20,0	M10	13	14,5	0,85	13
TCTFB / M10 / S	3,0-6,0	22,5					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
S, Stål , gul kromaterad

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - TCAH - Aluminium - Plant huvud - öppen

Figur

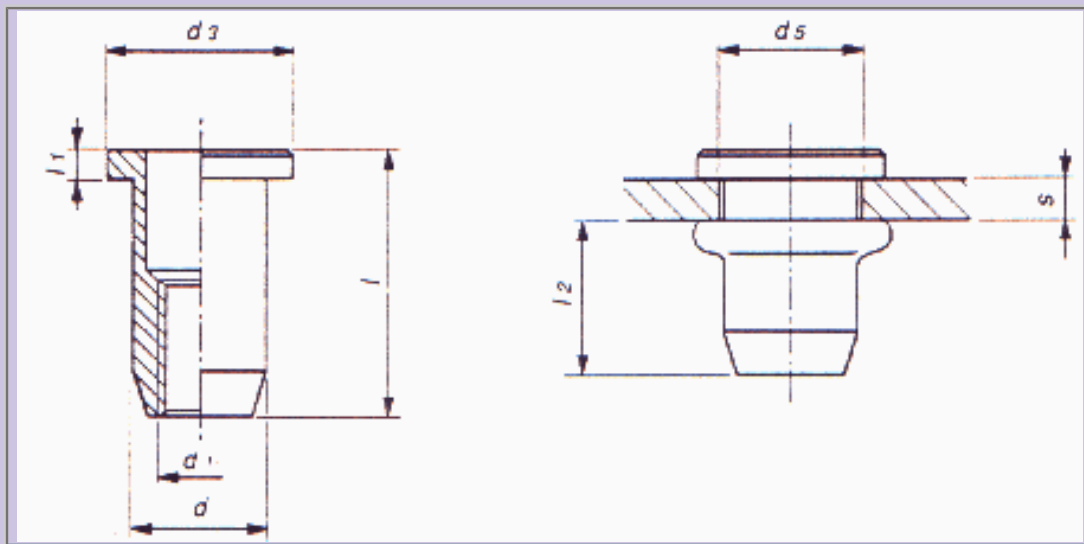

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 + 0,15 (mm) 0 (mm)
TCAH 425	0,5-2,5	11,0	M4	6	9	1,0	6
TCAH 440	2,5-4,0	13,0					
TCAH 530	0,5-3,0	13,0	M5	7	10	1,2	7
TCAH 550	3,0-5,0	15,5					
TCAH 620	0,5-2,3	14,5	M6	9	12	1,5	9
TCAH 640	2,5-4,0	16,0					
TCAH 660	4,5-6,0	17,5					
TCAH 830	0,5-3,5	17,5	M8	11	15	1,5	11
TCAH 860	3,0-6,0	20,0					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material


Aluminium

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - TCAF - Aluminium - Försänkt huvud - öppen

Figur

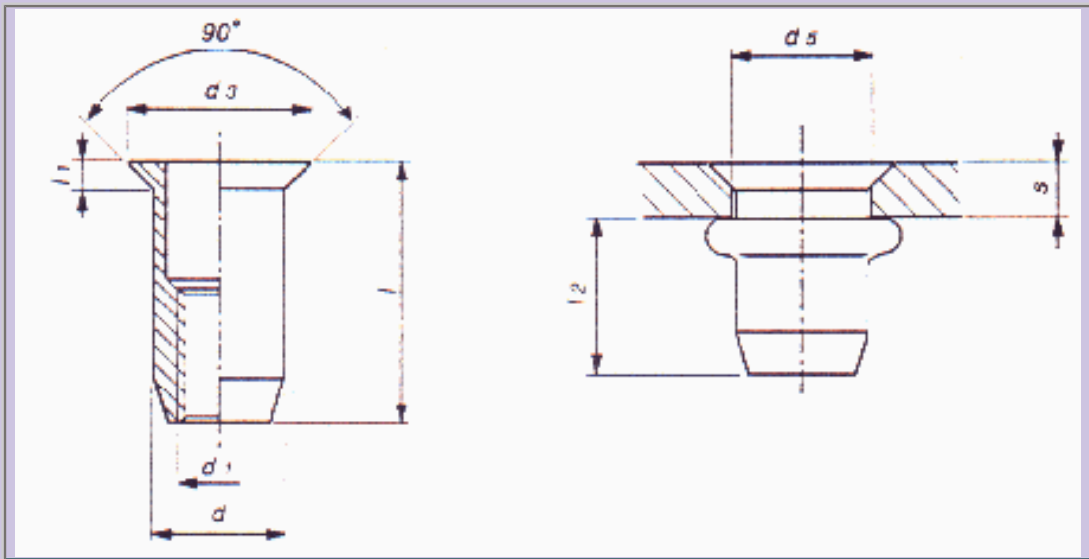

Dimensioner

Art no	S (mm)	l (mm)	d f 6H	d (mm)	d 3 (mm)	l 1 (mm)	d 5 + 0,15 (mm) 0 (mm)
TCAF 435	1,6-3,5	11,0	M4	6	9	1,5	6
TCAF 450	3,0-5,0	13,0					
TCAF 540	1,6-4,0	13,0	M5	7	10	1,5	7
TCAF 560	4,0-6,0	15,0					
TCAF 640	1,6-4,0	15,0	M6	9	12	1,5	9
TCAF 660	4,0-6,0	17,0					
TCAF 840	1,6-4,0	16,5	M8	11	14	1,5	11
TCAF 840	4,0-6,0	19,0					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Aluminium

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 1129 platt huvud - rund kropp

Figur

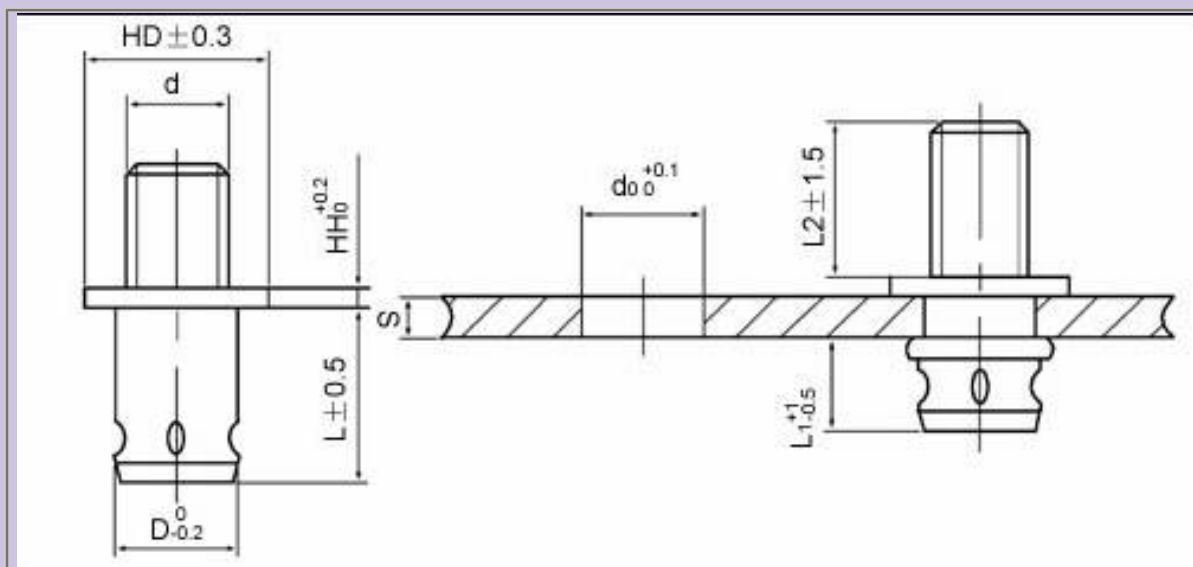

Dimensioner

d	S	d ₀	D	HD	HH	L	L1	L2				
M4	0,5-1,9	5,5	5,4	8,0	0,5	8,00	4,0	10,0				
M4								15,0				
M4	2,0-2,9							9,00		10,0		
M4										15,0		
M5	0,5-1,9	6,6	6,5	9,0	0,75	9,00	5,0	10,0				
M5											15,0	
M5	2,0-3,4							10,00		10,0		
M5										15,0		
M6	0,5-2,4	7,8	7,7	10,0	1,00	11,50	9,1	10,0				
M6											20,0	
M6	2,5-3,9									12,00		10,0
M6												20,0
M8	0,5-2,9	9,9	9,8	12,0	1,50	12,50	11,1	15,0				
M8											20,0	
M8	3,0-4,9									14,50		15,0
M8												20,0

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.


Material

Material
Stål - zink gulkrommaterad



Blindnitmutter och skruv - 1329 försänkt huvud - rund kropp

Figur

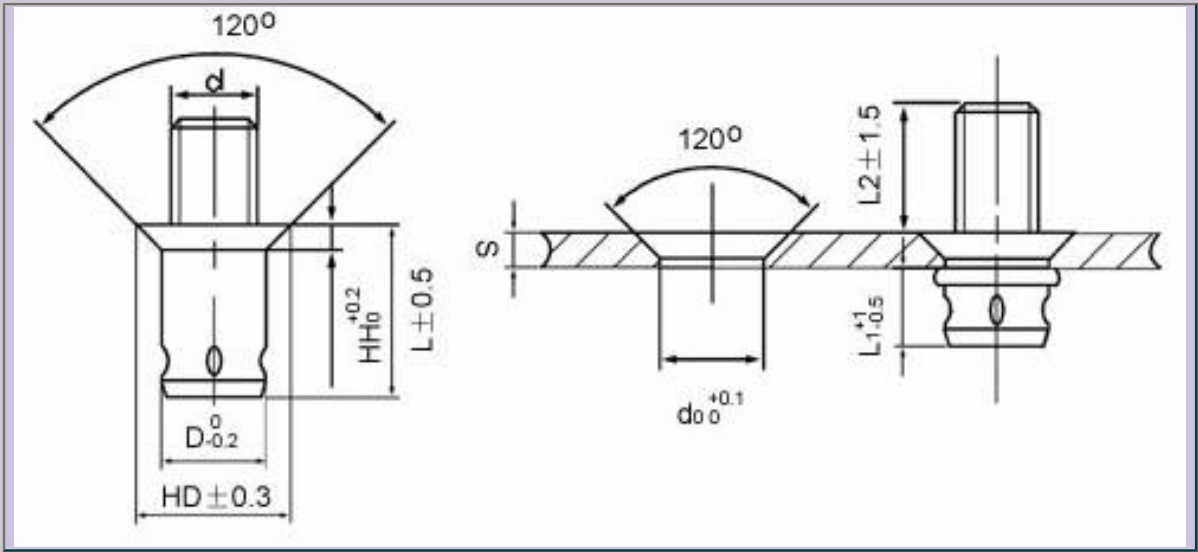

Dimensioner

d	S	d ₀	D	HD	HH	L	L1	L2
M4	1,5-2,4	5,5	5,4	8,0	1,35	8,5	4,0	10,0
M4								15,0
M5	1,5-2,9	6,6	6,5	9,0	1,30	10,0	5,0	10,0
M5								15,0
M6	1,5-3,4	7,8	7,7	10,0	1,25	11,5	6,0	10,0
M6								20,0
M8	1,5-3,9	9,9	9,8	12,0	1,20	13,5	8,0	10,0
M8								20,0

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål - zink gulkrommaterad

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 2129 stort platt huvud - lättrad, rund kropp

Figur

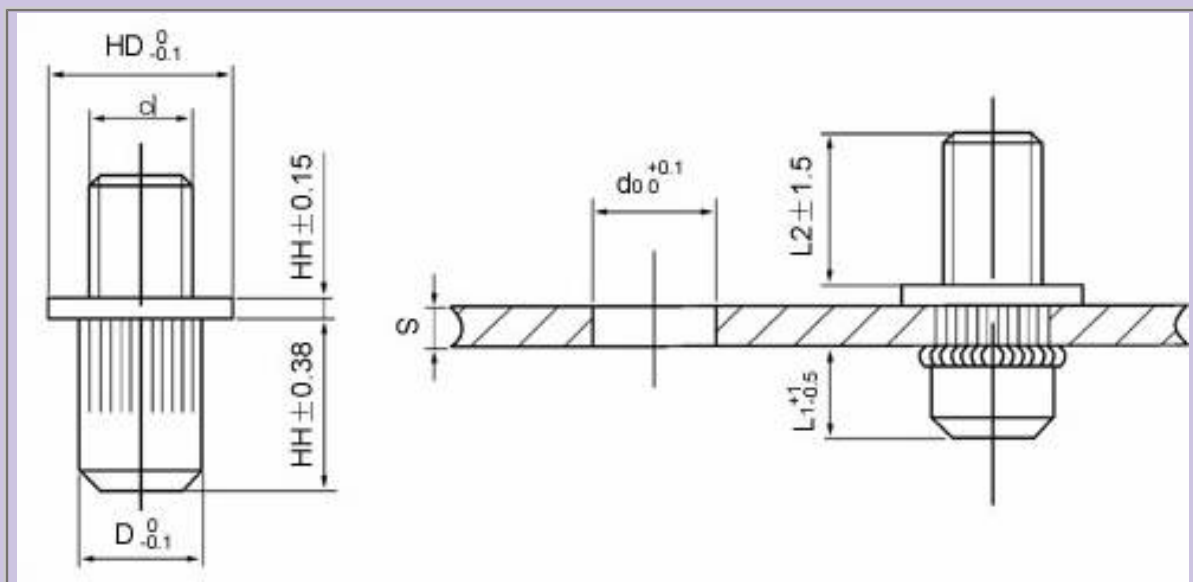

Dimensioner

d	S	d ₀	D	HD	HH	L	L1	L2
M4	0,5-2,0	6	5,9	9	0,8	10	5,5	8
M4						12		
M4	2,0-3,0					11,3		8
M4						12		
M5	0,5-2,0	7	6,9	10	1,1	11,7	6,5	10
M5						15		
M5	2,0-3,5					14,1		10
M5						15		
M6	0,5-2,5	9	8,9	13	1,5	13	7,5	12
M6						18		
M6	2,5-4,0					15,4		12
M6						18		
M8	1,0-3,0	11	10,9	14	1,7	13,9	8,6	16
M8						22		
M8	3,0-5,5					18		16
M8						22		

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål - zink gulkrommaterad

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - 1729 platt huvud - hexagonal kropp

Figur

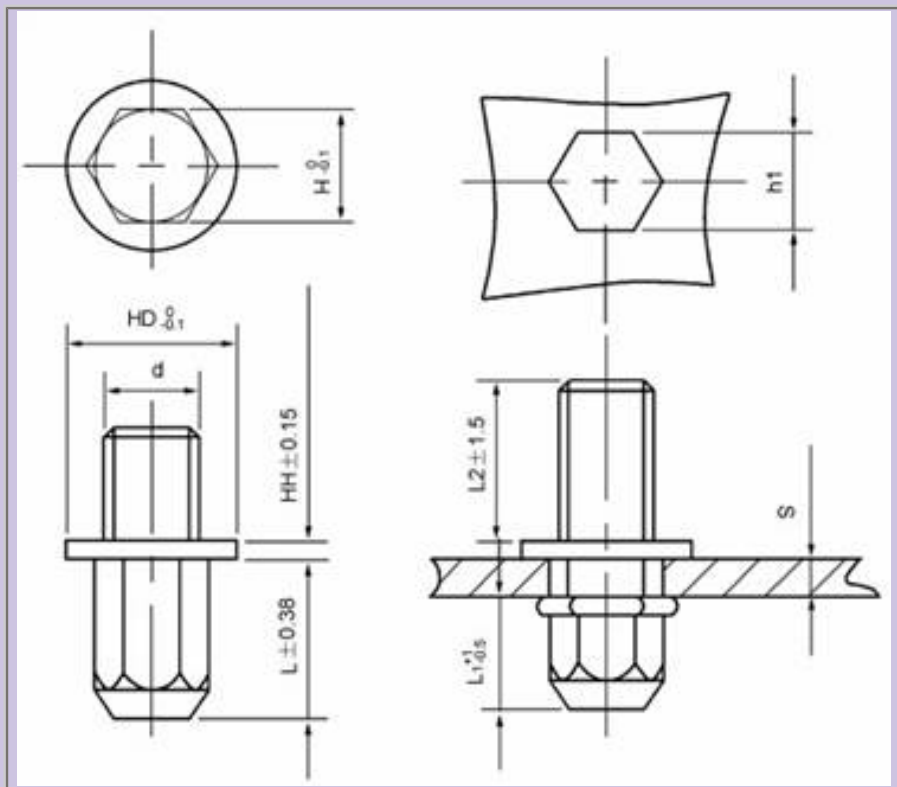

Dimensioner

d	S	d ₀	D	HD	HH	L	L1	L2
M4	0,5-2,0	6,1	6	9	0,8	10	5,5	8
M4						12		
M4	2,0-3,0					8		
M4						12		
M5	0,5-2,0	7,1	7	10	1,1	11,7	6,5	10
M5						15		
M5	2,0-3,5					10		
M5						15		
M6	0,5-2,5	9,1	9	13	1,5	13	7,5	12
M6						18		
M6	2,5-4,0					12		
M6						18		
M8	1,0-3,0					13,9		16

M 8		11,1	11	14	1,7		8,6	22
M 8	3,0-5,5					18		16
M 8								22

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål - zink gulkrommaterad

T CARLSSON TRADING AB



Blindnitmutter och skruv - Pressskruv mm

Figur

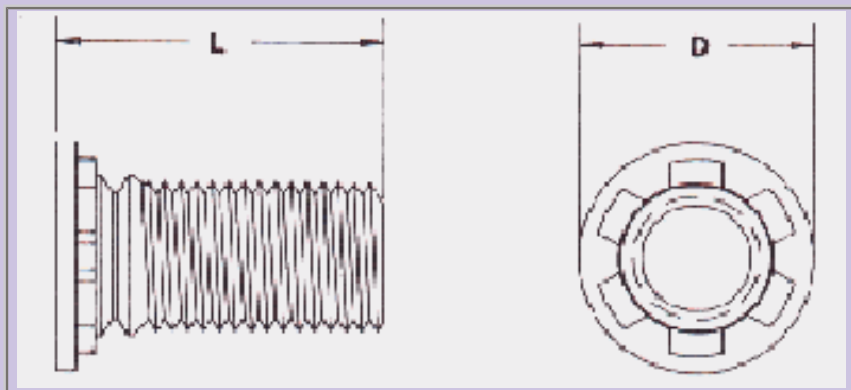

Dimensioner

GÄNGA	STIGNING	L ± 0,4 mm												E	D	
M2,5	0,45	6	8	10	12	15	18							2,5	4,1	
M3	0,5	6	8	10	12	15	18	20						3	4,6	
M3,5	0,6		8	10	12	15	18	20	22	25	28	30		3,5	5,3	
M4	0,7		8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38	4	5,9
M5	0,8			10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38	5	6,5
M6	1				12	15	18	20	22	25	28	30	35	38	6	8,2
M8	1,25					15	18	20	22	25	28	30	35	38	8	9,6

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Presskruv och pressmutter - Pressmutter mm

Figur

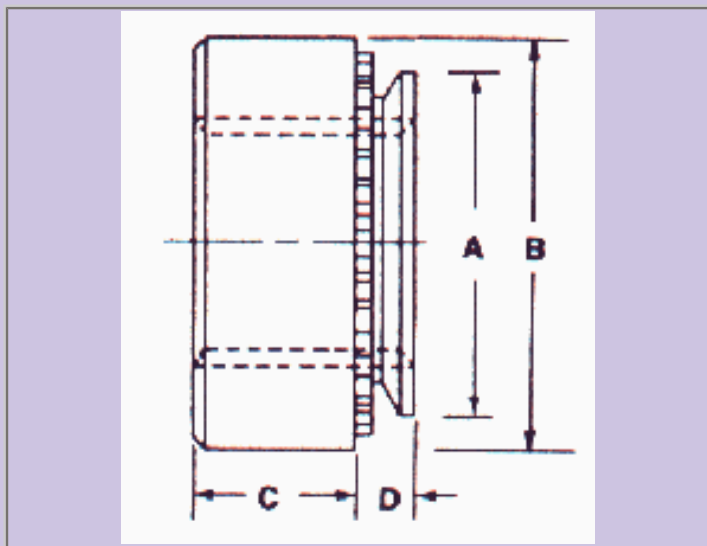

Dimensioner

GÄNGA	STIGNING	D _{max}	Min plåt tjocklek	E 0,08 0	A _{max}	B 0,2	C 0,1
M2	0,4	0,76	0,8	4,25	4,22	6,3	1,5
		0,97	1				
		1,37	1,4				
		2,21	2,3				
M2,5	0,45	0,76	0,8	4,25	4,22	6,3	1,5
		0,97	1				
		1,37	1,4				
		2,21	2,3				
M3	0,5	0,76	0,8	4,25	4,22	6,3	1,5
		0,97	1				
		1,37	1,4				
		2,21	2,3				
M3,5	0,6	0,76	0,8	4,75	4,73	7,1	1,5
		0,97	1				
		1,37	1,4				
		2,21	2,3				
M4	0,7	0,76	0,8	5,4	5,38	7,9	2
		0,97	1				

		1,37	1,4				
		2,21	2,3				
M 5	0,8	0,76	0,8	6,4	6,38	8,7	2
		0,97	1				
		1,37	1,4				
		2,21	2,3				
M 6	1	1,37	1,4	8,75	8,72	11,05	4,08
		2,21	2,3				
		3,05	3,2				
M 8	1,25	1,37	1,4	10,5	10,44	12,65	5,47
		2,21	2,3				
		3,05	3,2				
M 10	1,5	2,21	2,3	14	13,94	17,35	7,48
		3,05	3,2				
		6	6,4				

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

E = Hålstorlek i plåten

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Pressskruv och pressmutter - Pressskruv inch

Figur

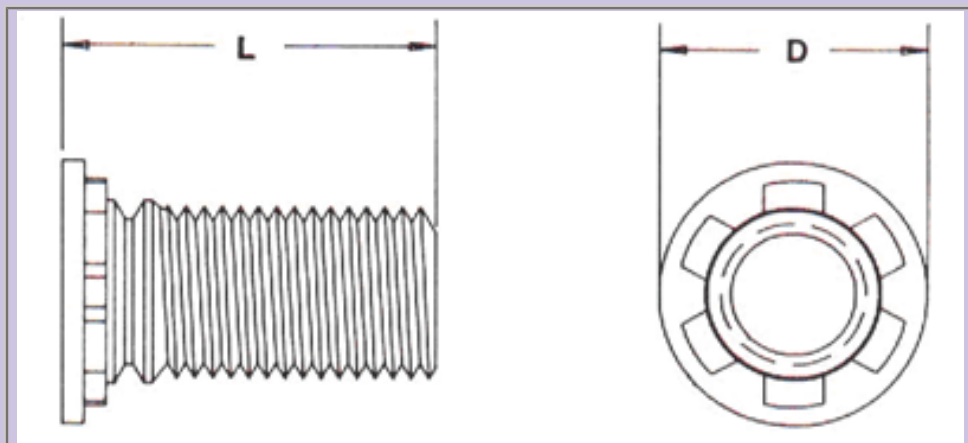

Dimensioner

GÄNGA	L ± 0,010 inch												E +0,003 -0,00	D ±0,015
UNC 2-56	.250	.3125	.375	.500	.625								.085	.144
UNC 4-40	.250	.3125	.375	.500	.625	.750							.111	.176
UNC 6-32	.250	.3125	.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	.137	.206
UNC 8-32	.250	.3125	.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	.163	.236
UNC 10-24	.250	.3125	.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	.189	.256
UNF 10-32	.250	.3125	.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	.186	.256
UNC 1 / 4-20			.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	.249	.337
UNC 5 / 16			.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	.311	.376
UNC 3 / 8-16			.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	x	x
UNC 7 / 16-14			.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	x	x

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Presskruv och pressmutter - Pressmutter inch

Figur

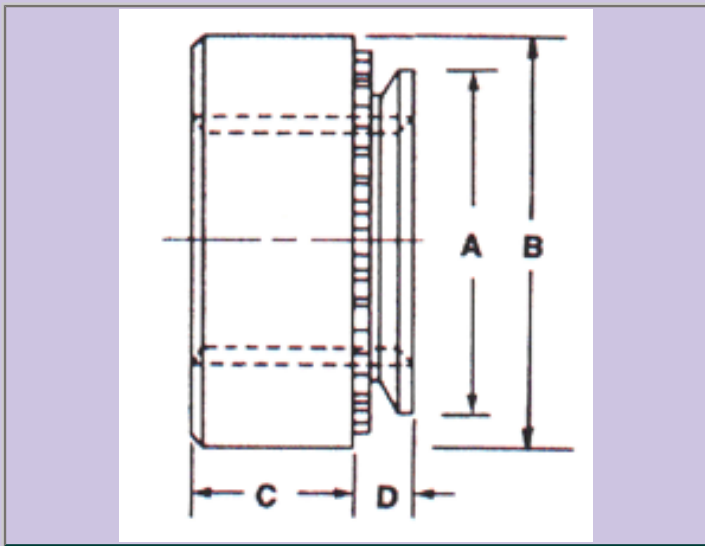

Dimensioner

GÄNGA	D max (inch)	Min plåt tj.	E +0,003 -0,00	A max	B +0,01	C +0,01
UNC 2-56	.030	.030	.166	.165	.250	.070
UNC 2-56	.038	.040				
UNC 2-56	.054	.056				
UNC 2-56	.087	.091				
UNC 4-40	.030	.030	.166	.165	.250	.070
UNC 4-40	.038	.040				
UNC 4-40	.054	.056				
UNC 4-40	.087	.091				
UNC 6-32	.030	.030	.1875	.187	.281	.070
UNC 6-32	.038	.040				
UNC 6-32	.054	.056				
UNC 6-32	.087	.091				
UNC8-32	.030	.030	.213	.212	.312	.090
UNC8-32	.038	.040				
UNC8-32	.054	.056				
UNC8-32	.087	.091				
UNC 10-24	.030	.030				

UNC 10-24	.038	.040	.250	.249	.344	.090
UNC 10-24	.054	.056				
UNC 10-24	.087	.091				
UNF 10-32	.030	.030	.250	.249	.344	.090
UNF 10-32	.038	.040				
UNF 10-32	.054	.056				
UNF 10-32	.087	.091				
UNC ¼-20	.054	.056	.344	.343	.437	.170
UNC ¼-20	.087	.091				
UNC ¼-20	.120	.123				
UNC 5/16-18	.054	.056	.413	.411	.500	.230
UNC 5/16-18	.087	.091				
UNC 5/16-18	.120	.123				
UNC 3/8-16	.054	.056	.500	.498	.562	.270
UNC 3/8-16	.087	.091				
UNC 3/8-16	.120	.123				

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

E = Hålstorlek i plåten

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Presskruv och pressmutter - Distansmutter TOL

Figur

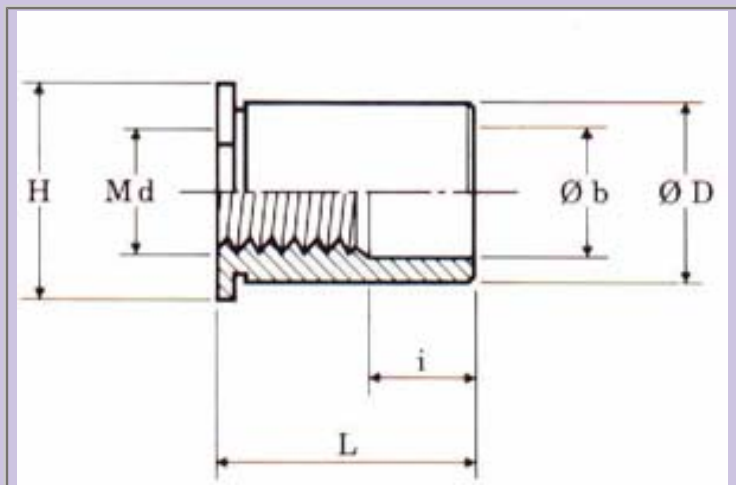

Dimensioner

Md	ØD	Min plåt tj.	Øb	H ± 0,1
M2,5x0,45	4,2	1	3,2	4,9
M3x0,50	5,4	1	4	6,4
M4x0,70	7,1	1,3	4,8	8
M5x0,80	7,1	1,3	5,2	8

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

L	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26
i	0	0	0	0	0	4,8	4,8	4,8	8	8	8	11	11	11	11

Hålstorlek i plåten = $\text{ØD} + 0,15$

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Aluminium

T CARLSSON TRADING AB



Distansmutter - Distansmutter TOD

Figur

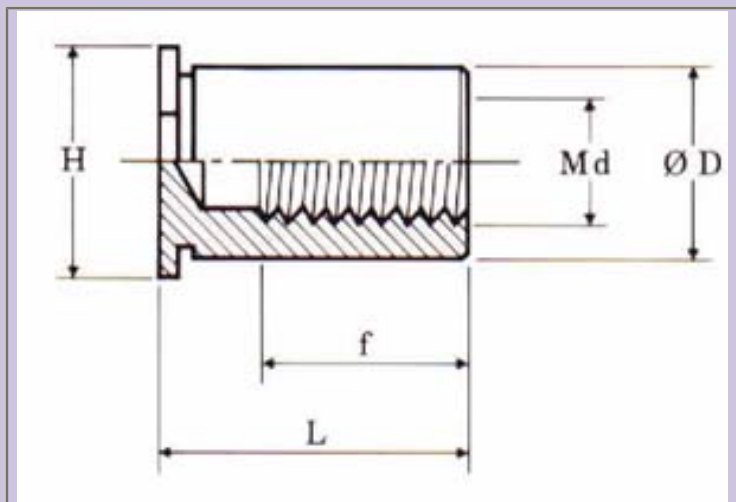

Dimensioner

Md	ØD	Min plåt tj.	Øb	H ± 0,1
M2,5x0,45	4,2	1	3,2	4,9
M3x0,50	5,4	1	4	6,4
M4x0,70	7,1	1,3	4,8	8
M5x0,80	7,1	1,3	5,2	8

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

L	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26
i	0	0	0	6,4	6,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Hålstorlek i plåten = $\text{ØD} + 0,15$

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Aluminium

T CARLSSON TRADING AB



- 10102

Figur

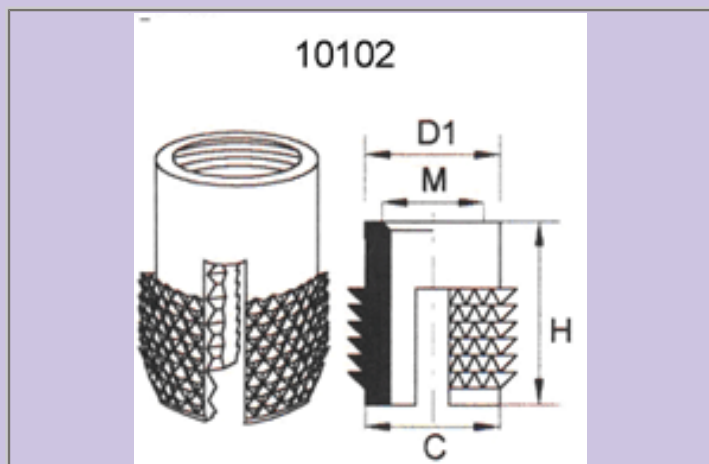

Dimensioner

Gänga	Höjd H	D1	C
M2	4	3,4	3,4
M2,5	4	3,8	3,9
M2,5	6,5		
M3	5	3,9	3,9
M3	6,5		
M3,5	5	4,8	4,9
M3,5	8		
M4	8	5,4	4,9
M4	9,5		
M5	9,5	6,4	5,9
M5	11		
M6	9,5	7,9	7
M6	12,5		
M8	10	9,4	9
M10	13	10,9	11

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 30102

Figur

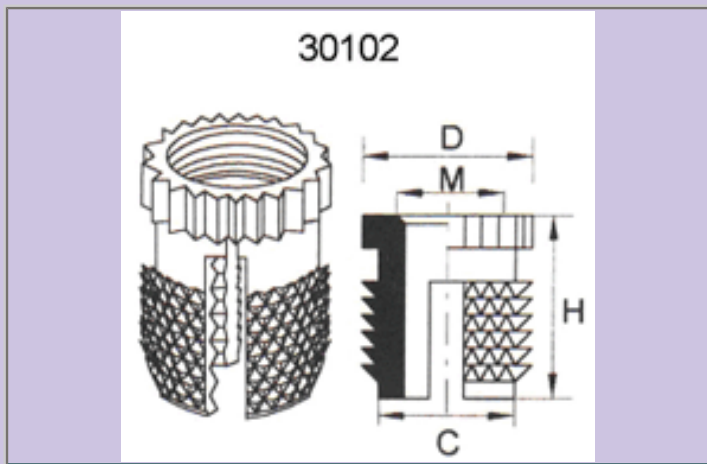

Dimensioner

Gänga	Höjd H	D	C
M2	4	4	3,4
M2,5	4	4,5	3,9
M2,5	6,5		
M3	5	4,5	3,9
M3	6,5		
M3,5	5	5,5	4,9
M3,5	8		
M4	8	6	4,9
M4	9,5		
M5	9,5	7	5,9
M5	11		
M6	9,5	8,5	7
M6	12,5		
M8	10	10	9
M10	13	12	11

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 20104PIS

Figur

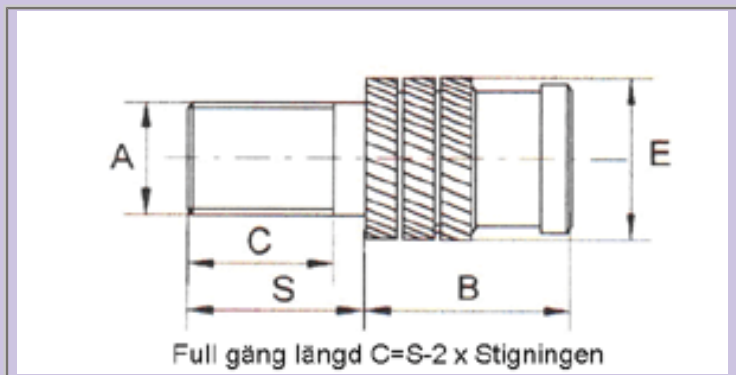

Dimensioner

Produkt nr:	A	E (mm)	B (mm)	Suffix	S
20104PIS020HO40 +suffix	M2,0	3,35	4	L06	6
20104PIS025HO53 +suffix	M2,5	4,2	5,3	L10	10
20104PIS030HO53 +suffix	M3,0	4,2	5,3	L16	16
20104PIS035HO63 +suffix	M3,5	5	6,3	L20	20
20104PIS040HO74 +suffix	M4,0	5,8	7,4	L25	25
20104PIS050HO83 +suffix	M5,0	6,6	8,3		
20104PIS060HO92 +suffix	M6,0	8,2	9,2		
20104PIS080HO92 +suffix	M8,0	9,7	9,2		

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium


Material

Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt



Gänginsats för plast - 20104HPS

Figur

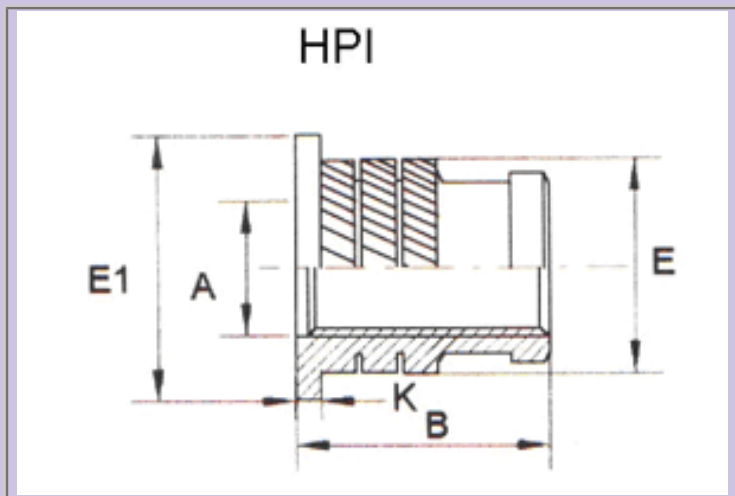

Dimensioner

A	E mm	E1 mm	K mm	B mm
M2	3,35	4,8	0,6	4,6
M2,5	4,2	5,6	0,6	5,9
M3	4,2	5,6	0,6	5,9
M3,5	5	6,4	0,8	7,1
M4	5,8	7,2	0,8	8,2
M5	6,6	8	1	9,3
M6	8,2	9,5	1,3	10,5
M8	9,7	11	1,3	10,5
M10	12	14,2	1,6	10,8

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material

Material


Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80906PI

Figur

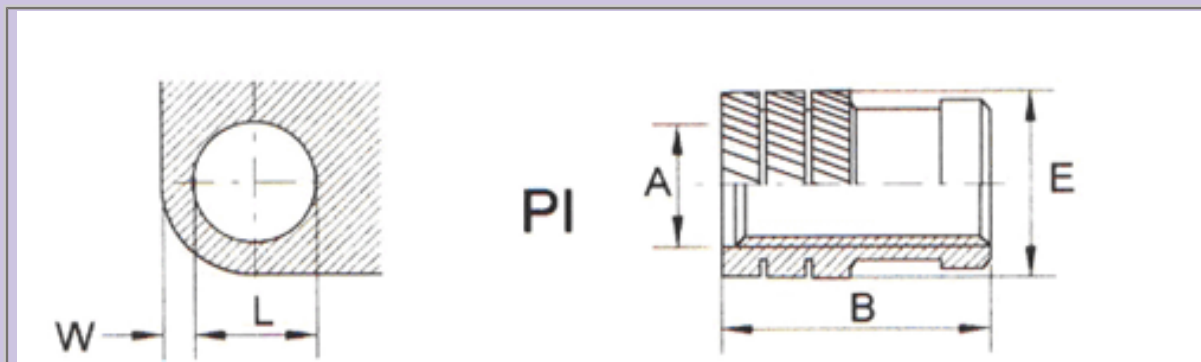

Dimensioner

A	E mm	B mm	W mm	L mm
M2	3,35	4	1,6	3,1
M2,5	4,2	5,3	2	3,8
M3	4,2	5,3	2	3,8
M3,5	5	6,3	2,5	4,6
M4	5,8	7,4	2,5	5,4
M5	6,6	8,3	2,5	6,2
M6	8,2	9,2	2,8	7,8
M8	9,7	9,2	3,8	9,3
M10	12	9,2	5,5	11,6

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material

Material
Mässing
Aluminium
Stål


Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80906HPI

Figur

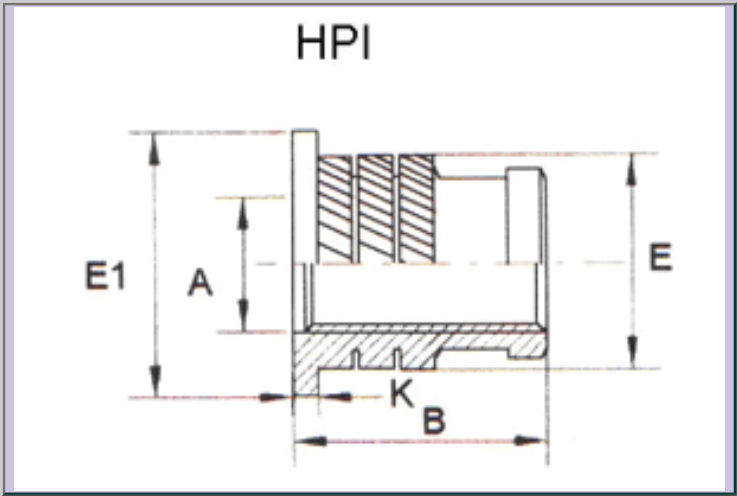

Dimensioner

A	E mm	E1 mm	K mm	B mm
M2	3,35	4,8	0,6	4,6
M2,5	4,2	5,6	0,6	5,9
M3	4,2	5,6	0,6	5,9
M3,5	5	6,4	0,8	7,1
M4	5,8	7,2	0,8	8,2
M5	6,6	8	1	9,3
M6	8,2	9,5	1,3	10,5
M8	9,7	11	1,3	10,5
M10	12	14,2	1,6	10,8

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material

Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt



Gänginsats för plast - 80907C

Figur

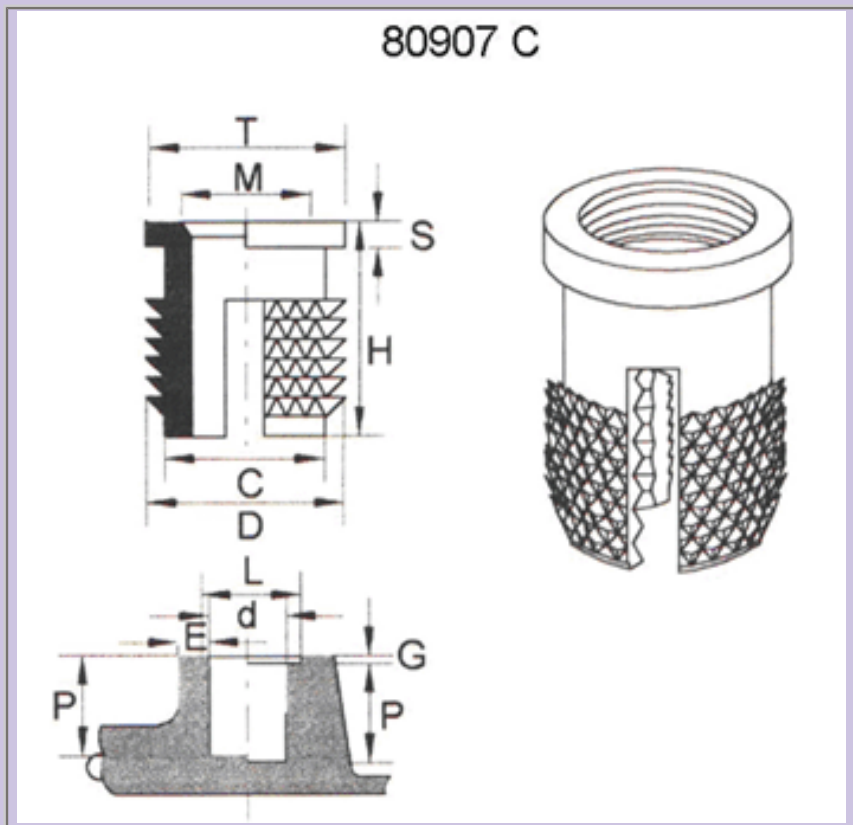

Dimensioner

Gänga	H	D	C	T	S	d-0,1	P _{min}	E _{min}	L	G
M2,5	6,5	4,5	3,9	5,5	0,5	4	7	2	5,6	0,5
M3	6,5	4,5	3,9	6	0,5	4	7	2	6,1	0,5
M3,5	8	5,5	4,9	7	0,5	5	8,5	2,5	7,1	0,5
M4	8	6	4,9	7,5	0,8	5,5	8,5	2,8	7,6	0,8
M5	9,5	7	5,9	8,5	0,8	6,5	10	3,3	8,6	0,8
M6	9,5	8,5	7	10,5	0,8	8	10	4	10,6	0,8
M8	10	10	9	12	1	9,5	10	4,8	12,1	1
M10	13	12	11	14	1	11,4	13	5,8	14,1	1

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80907THC

Figur

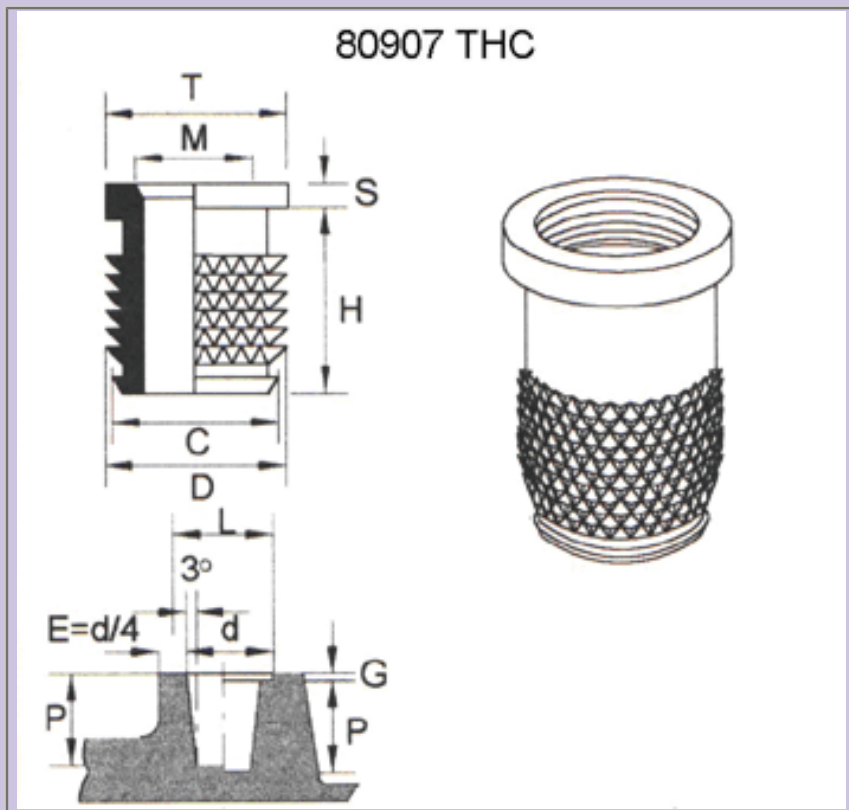

Dimensioner

Gänga	H	D	C	T	S	d-0,1	P _{min}	E _{min}	L	G
M2,5	5	4	3,5	5,5	0,5	3,6	6,5	1	5,6	0,5
M3	5,5	4,5	3,9	6	0,5	4,1	7	1,1	6,1	0,5
M3,5	6	5,5	4,4	7	0,5	5,1	7,5	1,3	7,1	0,5
M4	7,5	6	5,4	7,5	0,8	5,5	9	1,4	7,6	0,8
M5	8	7	6,4	8,5	0,8	6,5	9,5	1,7	8,6	0,8
M6	9	8,5	7,9	10,5	0,8	8	11	2	10,6	0,8
M8	10	10	9,4	12	1	9,5	13	2,4	12,1	1
M10	13	12	11,2	14	1	11,4	15	2,9	14,1	1

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80907GTH

Figur

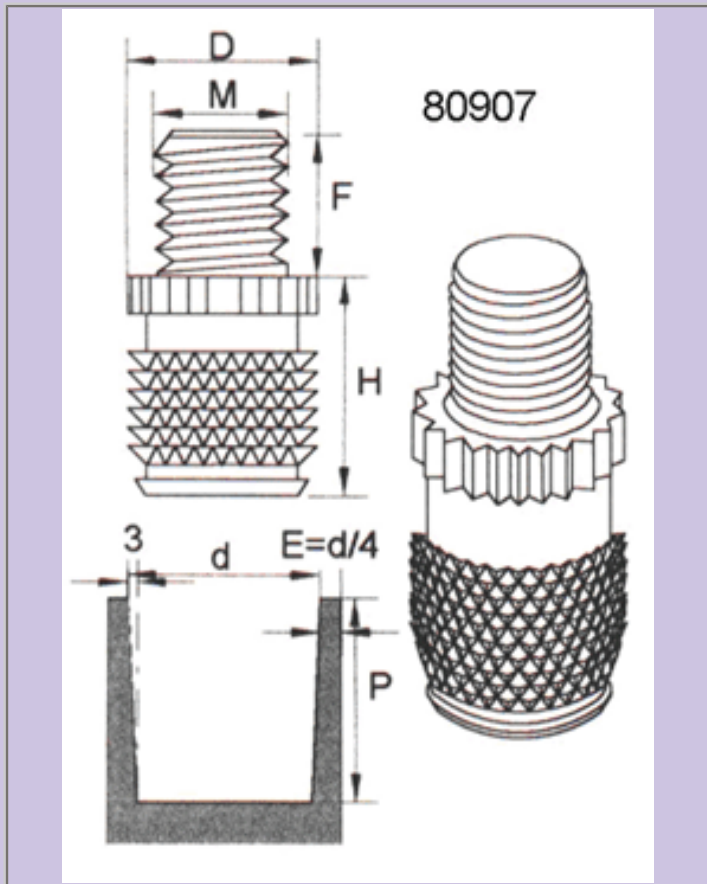

Dimensioner

Gänga	H	F	D	C	d-0,1	P _{min}	E _{min}
M3	5,5	5	4,5	3,9	4,1	7	1,1
M3		10					
M3		15					
M4	7,5	5	6	5,4	5,5	9	1,4
M4		10					
M4		15					
M5	8	10	7	6,4	6,5	9,5	1,7
M5		15					
M5		20					
M6		10					

M 6	9	15	8,5	7,9	8	11	2
M 6		20					
M 8	11	15	10	9,4	9,5	13	2,4
M 8		20					
M 8		25					
M 10	13	15	12	11,2	11,4	15,5	2,9
M 10		20					
M 10		25					

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80907TH

Figur

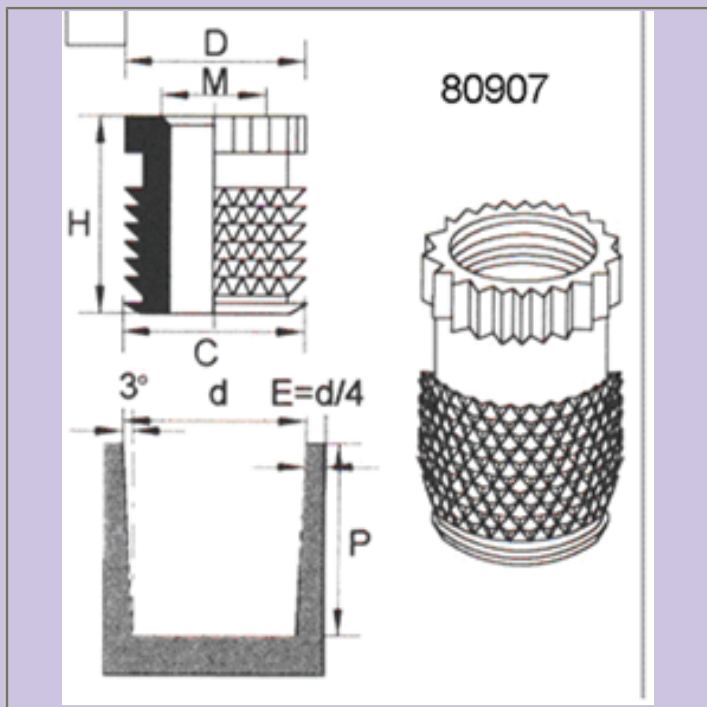

Dimensioner

Gänga	H	D	C	d-0,1	P min	E min
M2	4	4	3,5	3,6	5,5	1
M2,5	5	4	3,5	3,6	6,5	1
M3	5,5	4,5	3,9	4,1	7	1,1
M3,5	6	5,5	4,7	5,1	7,5	1,3
M4	7,5	6	5,4	5,5	9	1,4
M5	8	7	6,4	6,5	9,5	1,7
M6	9	8,5	7,9	8	11	2
M8	11	10	9,4	9,5	13	2,4
M10	13	12	11,2	11,4	15,5	2,9

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80990DMK

Figur

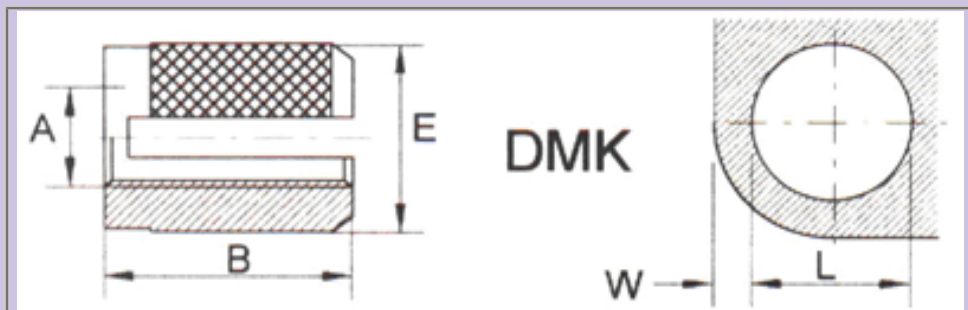

Dimensioner

A	E m m	B m m	W m m	L m m
M2	3,45	4	2,4	3,2-3,3
M2,5	4,2	4,8	3,2	4,0-4,1
M3	4,2	4,8	3,2	4,0-4,1
M3,5	5	6,4	3,6	4,7-4,8
M4	5,85	8	4	5,5-5,6
M5	6,6	9,5	4,8	6,3-6,4
M6	8,3	12,7	6	7,98,0
M8	9,9	12,7	7	9,5-9,6

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80990DMR

Figur

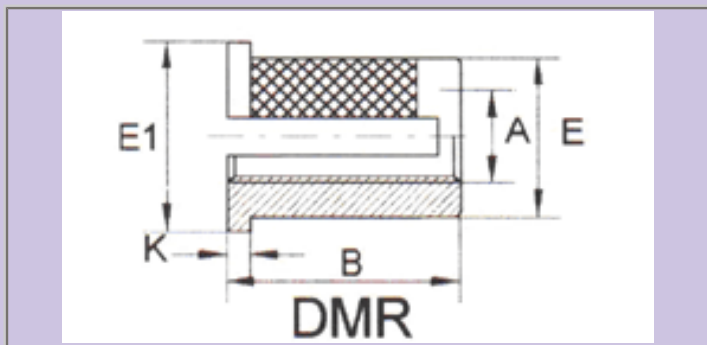

Dimensioner

A	E m m	B m m	E1 m m	K m m	W m m	L m m
M2	3,45	4	4,8	0,6	2,4	3,2-3,3
M2,5	4,2	4,8	5,6	0,6	2,8	4,0-4,1
M3	4,2	4,8	5,6	0,6	3,2	4,0-4,1
M3,5	5	6,4	6,4	0,8	3,6	4,7-4,8
M4	5,85	8	7,2	0,8	4	5,5-5,6
M5	6,6	9,5	8	1	4,8	6,3-6,4
M6	8,3	12,7	9,5	1,3	6	7,9-8,0
M8	9,9	12,7	11	1,3	6	9,5-9,6

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80990FV

Figur

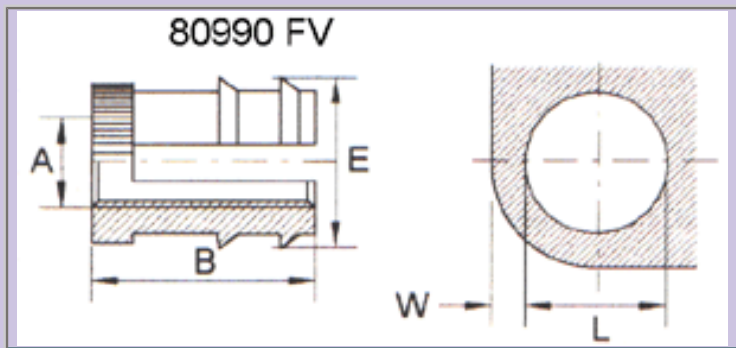

Dimensioner

A	E mm	B mm	Antal låskammar	W mm	L mm
M2	3,45	4	2	1,6	3,2
M2,5	4,3	4,8	3	2	4
M3	4,3	4,8	3	2	4
M3,5	5,1	6,4	3	2,4	4,8
M4	5,9	8	4	2,8	5,6
M5	6,7	9,5	5	3,2	6,4
M6	8,3	12,7	5	4	8
M8	9,9	12,7	5	4,8	9,5

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80990SF

Figur

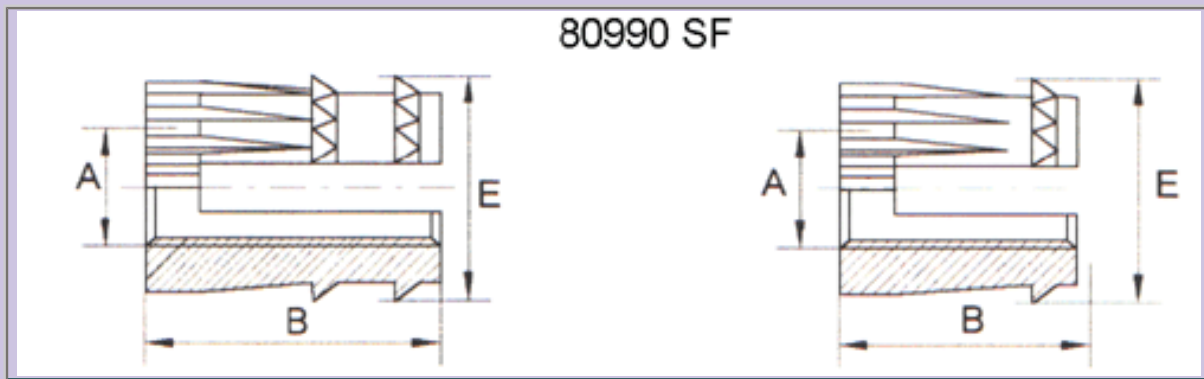

Dimensioner

A	E mm	B mm	Antal låskammar	L mm
M2	3,9	3,5	1	3,4-3,5
M2,5	4,4	4	1	3,9-4,0
M3	4,5	5	1	4,9-5,0
M3	5,5	8	2	4,9-5,0
M4	6,5	5	1	5,9-6,0
M4	6,5	8	2	5,9-6,0
M5	7,6	6	1	6,9-7,0
M5	7,6	9	2	6,9-7,0
M6	8,6	7	1	7,9-8,0
M6	8,6	9	2	7,9-8,0

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material

Material

Mässing


Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 80990MV

Figur

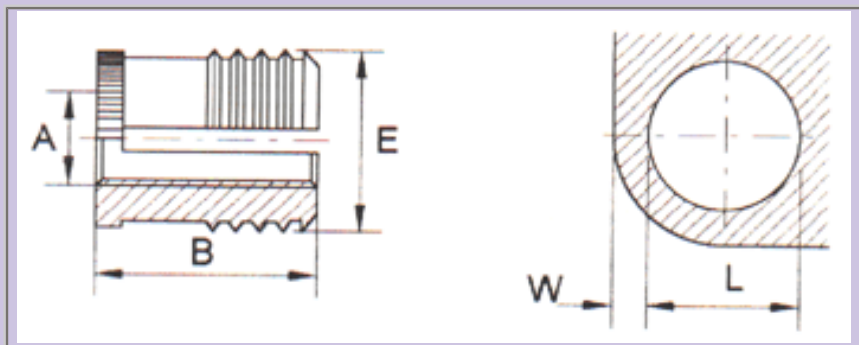

Dimensioner

A	E mm	B mm	Antal låskammar	W mm	L mm
M2	3,45	4	2	1,6	3,2
M2,5	4,3	4,8	3	2	4
M3	4,3	4,8	3	2	4
M3,5	5,1	6,4	3	2,4	4,8
M4	5,9	8	4	2,8	5,6
M5	6,7	9,5	5	3,2	6,4
M6	8,3	12,7	5	4	8
M8	9,9	12,7	5	4,8	9,5

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 90102HX

Figur

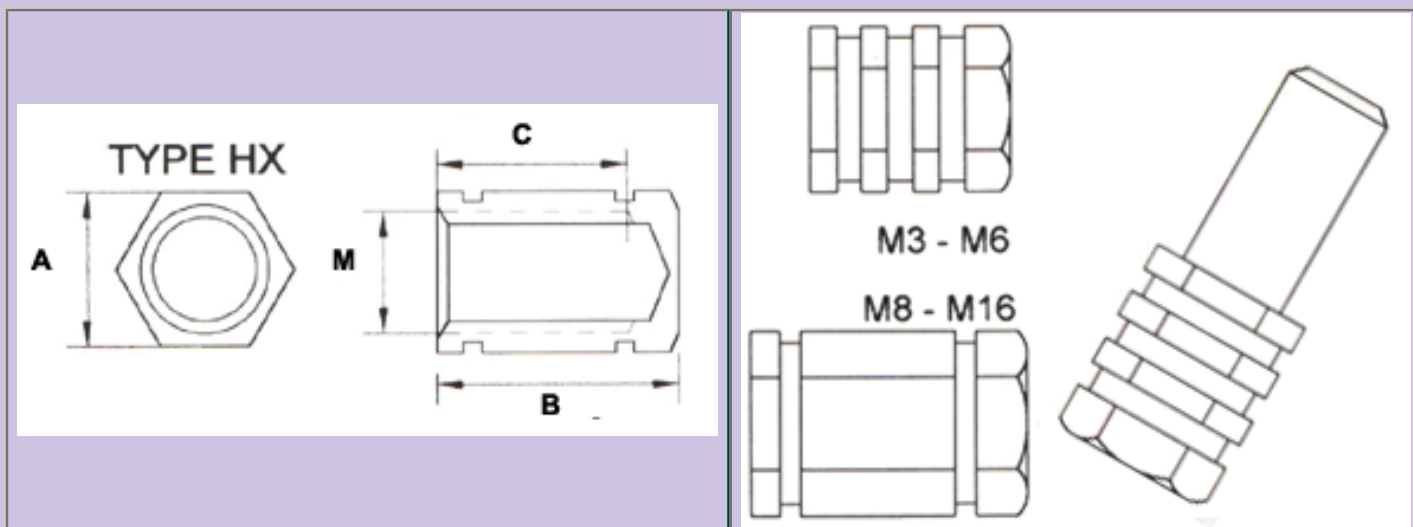

Dimensioner

Produktnummer	Gänga	A (mm)	B (mm)	C (mm)
90102 HX030H085	M3	5	8,5	6
90102 HX035H085	M3,5	6	8,5	6
90102 HX040H085	M4	6	8,5	6
90102 HX050H085	M5	7	8,5	6
90102 HX050H100	M5	7	10	8
90102 HX060H085	M6	8	8,5	6
90102 HX060H190	M6	8	19	10
90102 HX080H190	M8	10	19	15
90102 HX100H190	M10	12	19	16
90102 HX120H190	M12	14	19	17
90102 HX140H190	M14	16	19	18
90102 HX160H190	M16	18	19	18

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 90102HK

Figur

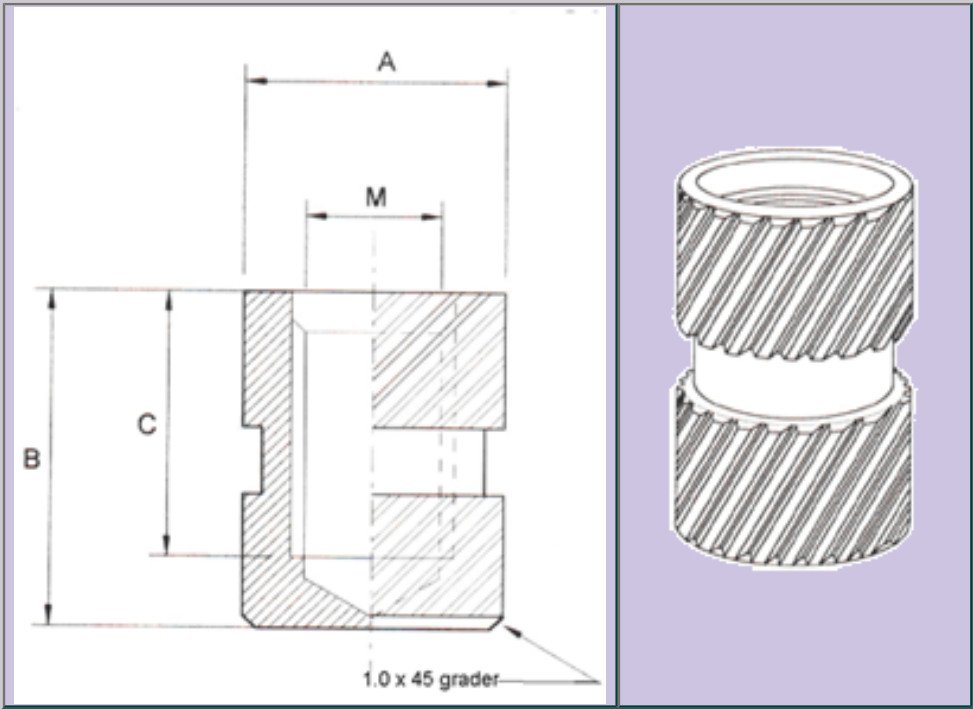

Dimensioner

PRODUKT NR	GÄNGA	A	B	C
90102HK030H075	M3	5	7,5	7,1
90102HK035H095	M3,5	5	9,5	8
90102HK040H105	M4	6	10,5	8,4
90102HK050H120	M5	7	12	9
90102HK060H150	M6	10	15	10
90102HK080H170	M8	11,5	17	13,3
90102HK100H180	M10	13,5	18	14,35
90102HK120H220	M12	16	22	18,5
90102HK140H220	M14	18	22	18,5
90102HK160H220	M16	20	22	18,5

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material


Material
Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - 90102DN

Figur

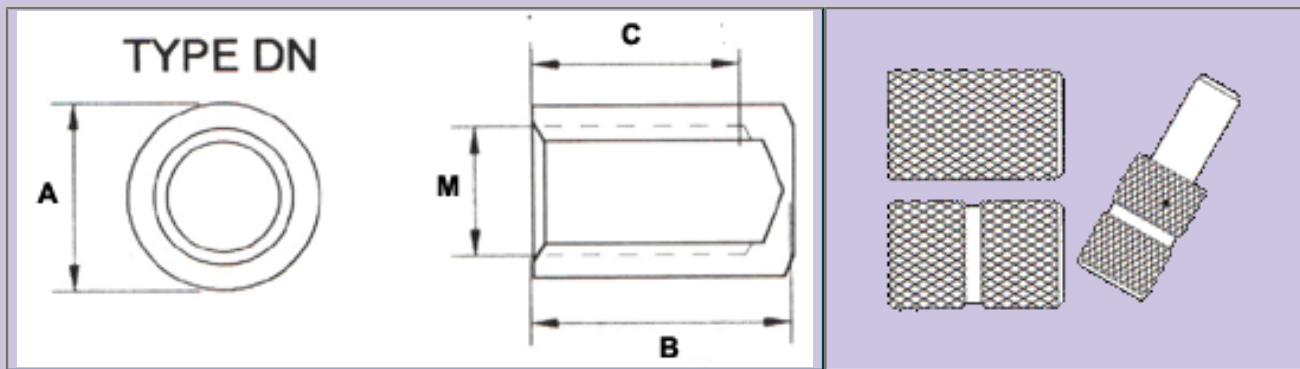

Dimensioner

Produktnummer	Gänga	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
90102 DN030H067	M3	4,85	6,7	4	
90102 DN033H093	M3,5	6,25	9,3	6	
90102 DN040H093	M4	6,25	9,3	6	
90102 DN050H101	M5	6,63	10,1	8	
90102 DN050H119	M5	6,63	11,9	9	
90102 DN060H112	M6	10,26	11,2	9	
90102 DN060H142	M6	10,26	14,2	10	
90102 DN080H150	M8	11,50	15,0	12	
90102 DN100H163	M10	13,80	16,3	12	
90102 DN120H186	M12	16,20	18,6	12	
90102 DN140H203	M14	19,40	20,3	12	
90102 DN160H203	M16	22,30	20,3	12	

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Gänga: ISO 6H

Tolerans:: DIN 7168 medium/ISO 2768 medium

Material

Material


Mässing
Aluminium
Stål
Rostfritt

T CARLSSON TRADING AB



Gänginsats för plast - Legru

Figur

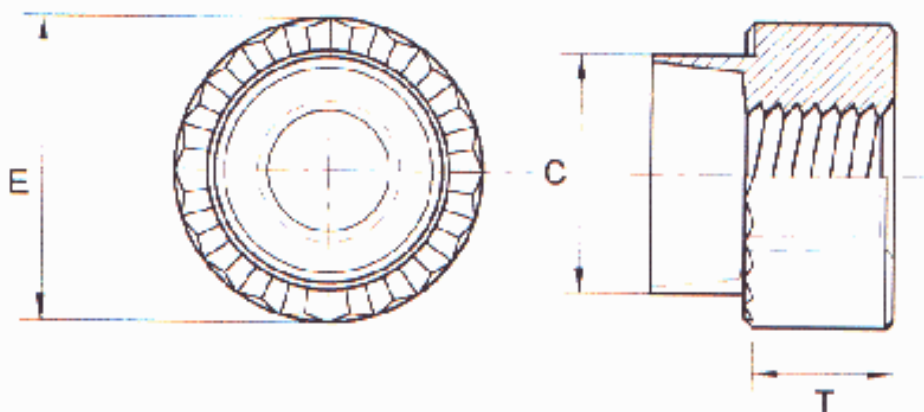

Dimensioner

GÄNGA	E mm	Min plåt tjocklek mm	C mm	T mm	Hål storlek i plåten -0,00 +0,10 mm
M2,5	6	0-1	4	2	4,1
		1-1,8			
		1,8-2,6			
M3	7	0-1	5	2,4	5,1
		1-1,8			
		1,8-2,6			
M4	8	0-1	6	3,2	6,1
		1-1,8			
		1,8-2,6			
M5	9	0-1	7	4	7,1
		1-1,8			
		1,8-2,6			
M6	11	0-1	9	5	9,1
		1-1,8			
		1,8-2,6			
M8	13	0-1	11	6,5	11,1
		1-1,8			
		1,8-2,6			
M10	15	0-1	13	8	13,1

	1-1,8			
	1,8-2,6			

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Minarb

Figur

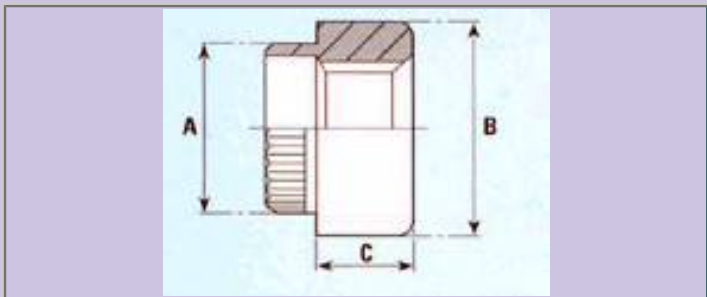

Dimensioner

Gänga ISO-metrisk	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Rekommenderad håldiameter -0,00+0,10
M2	3,6	5	2,3	3,6
M2,5	4,2	5,5	2,8	4,3
M3	4,2	5,5	2,8	4,3
M3,5	5,4	7	3,2	5,5
M4	5,4	7	3,2	5,5
M5	6,4	8,5	3,8	6,5
M6	7,6	10	5,1	7,7
M8	9,7	12	6,5	9,8

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Flänskod	001	003	004	006	008	010	012	013	014	016
Plåttjocklek	0.5-0.6	0.7-0.8	0.9-1.0	1.1-1.3	1.4-1.6	1.7-1.9	2.0-2.2	2.3-2.5	2.6-2.8	2.9-3.1

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt 304
Rostfritt 316

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Hexagonal

Figur

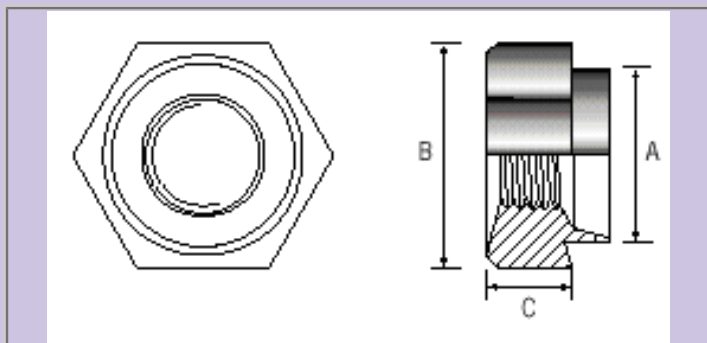

Dimensioner

GÄNGA	A mm	Min plåt tj. mm	B mm	C mm	Hål storlek i plåten 0,05 mm
M2,5	5,54	1-4	7,92	3,17	5,54
M3	5,54	1-4	7,92	3,17	5,54
M4	6,73	1-4	7,92	3,17	6,73
M5	7,92	1-4	9,52	3,81	7,92
M6	9,52	1-4	11,1	5,08	9,52
M8	12,7	1-4	14,27	6,35	12,7
M10	15,87	1-4	19,05	7,62	15,87
M12	19,05	1-4	22,22	10,16	19,05

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Round

Figur

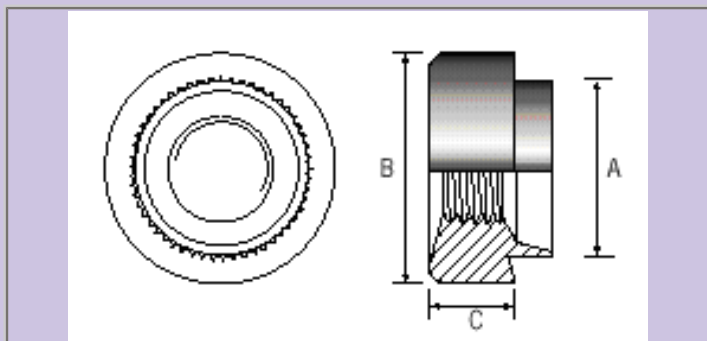

Dimensioner

GÄNGA	A (mm)	Min plåt tjocklek (mm). mm	B (mm)	C (mm)	Hål storlek i plåten -0,00 +0,05 mm
M2,5	5,54	1-4	7,92	3,17	5,54
M3	5,54	1-4	7,92	3,17	5,54
M4	6,73	1-4	9,52	3,17	6,73
M5	7,92	1-4	11,10	3,81	7,92
M6	9,52	1-4	12,70	5,08	9,52
M8	12,70	1-4	15,87	6,35	12,70
M10	15,87	1-4	19,05	7,62	15,87
M12	19,05	1-4	25,40	10,16	19,05

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Lima

Figur

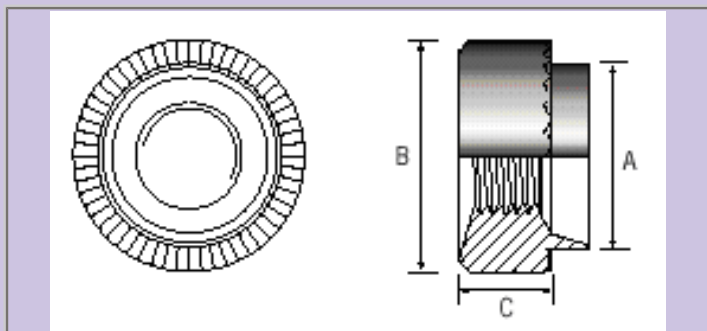

Dimensioner

GÄNGA	A (mm)	Min plåt tjocklek mm	B (mm)	C (mm)	Hål storlek i plåten -0,00 +0,05 mm
M2,5	5,54	1-4	7,92	3,17	5,54
M3	5,54	1-4	7,92	3,17	5,54
M4	6,73	1-4	9,52	3,17	6,73
M5	7,92	1-4	11,10	3,81	7,92
M6	9,52	1-4	12,70	5,08	9,52
M8	12,70	1-4	15,87	6,35	12,70
M10	15,87	1-4	19,05	7,62	15,87
M12	19,05	1-4	25,40	10,16	19,05

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Alfa

Figur

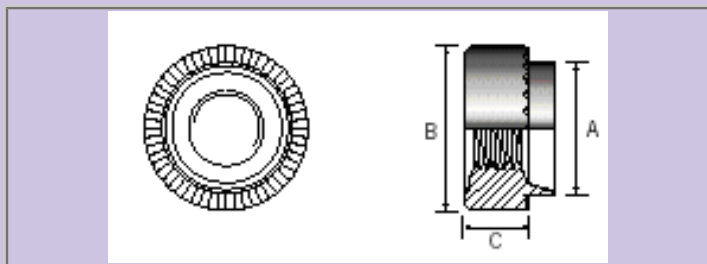

Dimensioner

GÄNGA	A (mm)	Min plåt tj. (mm)	B (mm)	C (mm)	Hål storlek i plåten -0,00 +0,05 (mm)
M2,5	4,19	1-4	5,00	2,80	4,19
M3	4,19	1-4	5,50	2,80	4,19
M4	5,41	1-4	7,00	3,20	5,41
M5	6,40	1-4	8,50	3,80	6,40
M6	7,70	1-4	10,00	5,10	7,70
M8	9,70	1-4	12,00	6,50	9,70
M10	12,70	1-4	16,00	7,60	12,70
M12	15,87	1-4	19,00	10,20	15,87

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Standoff

Figur

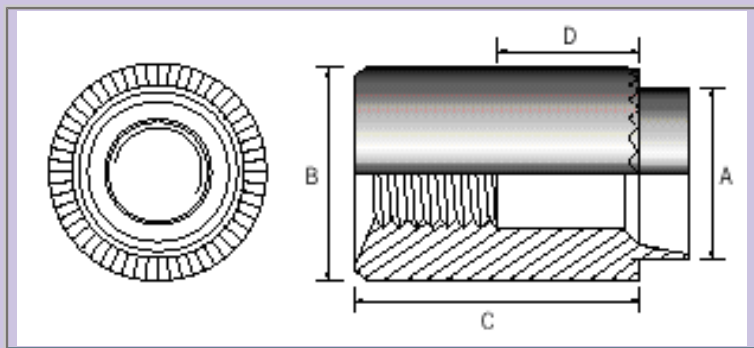

Dimensioner

GÄNGA	A mm	Min plåt tj. mm	B mm	C mm	Hål storlek i plåten -0,00 +0,05 mm
M2,5	5,54	1-4	7,92	8-10	5,54
M3	5,54	1-4	7,92	11-13	5,54
M4	6,73	1-4	9,52	11-13	6,73
M5	7,92	1-4	11,10	14-16	7,92
M6	9,52	1-4	12,70	14-16	9,52
M8	12,70	1-4	15,87	14-22	12,70
M10	15,87	1-4	19,05	14-22	15,87
M12	19,05	1-4	25,40	14-22	19,05

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Mini Standoff

Figur

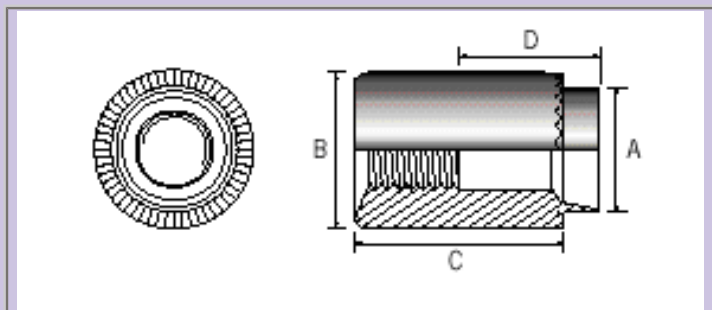

Dimensioner

GÄNGA	A mm	Min plåt tj. mm	B mm	C mm	Hål storlek i plåten -0,00 +0,05 mm
M2,5	4,19	1-4	5,50	8-10	4,19
M3	4,19	1-4	5,50	11-13	4,19
M4	5,41	1-4	7,00	11-13	5,41
M5	6,40	1-4	8,50	14-16	6,40
M6	7,70	1-4	10,00	14-16	7,70
M8	9,70	1-4	12,00	14-22	9,70
M10	12,70	1-4	16,00	14-22	12,70
M12	15,87	1-4	19,00	14-22	15,87

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Tank Bush

Figur

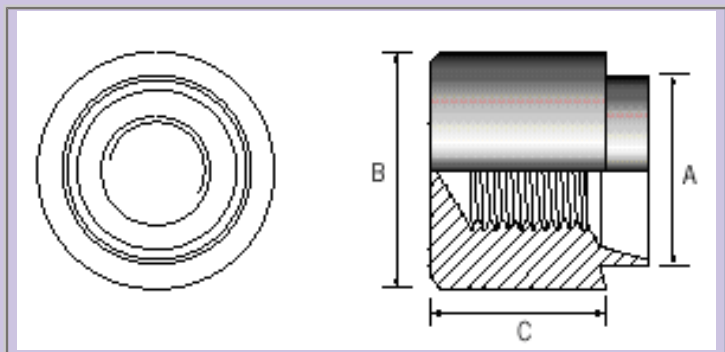

Dimensioner

GÄNGA	A mm	Min plåt tj. mm	B mm	C mm	Hål storlek i plåten-0,00 +0,05 mm
M2,5	5,54	1-4	7,92	8,61	5,54
M3	5,54	1-4	7,92	8,61	5,54
M4	6,73	1-4	9,52	8,97	6,73
M5	7,92	1-4	11,10	9,32	7,92
M6	9,52	1-4	12,70	10,57	9,52
M8	12,70	1-4	15,87	11,89	12,70
M10	15,87	1-4	19,05	16,50	15,87
M12	19,05	1-4	15,40	19,05	19,05

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material


Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4

T CARLSSON TRADING AB



Pressnitmutter - TCERT Beta

Figur

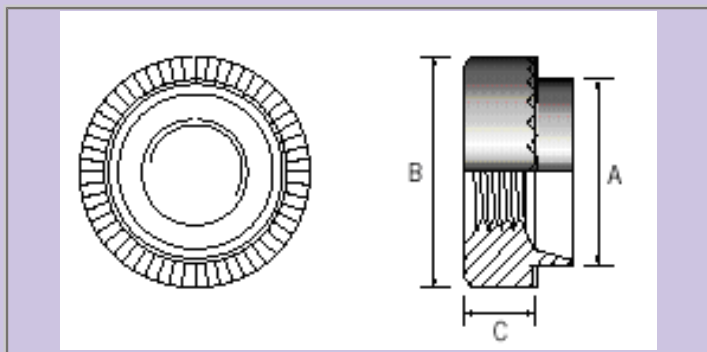

Dimensioner

GÄNGA	A mm	Min plåt tj. mm	B mm	C mm	Hål storlek i plåten -0,00 +0,05 mm
M2,5	4,24	1-4	6,35	1,5	4,25
M3	4,24	1-4	6,35	1,5	4,25
M4	5,38	1-4	7,92	2,0	5,4
M5	6,35	1-4	8,7	2,0	6,4
M6	8,7	1-4	11,2	4,0	8,75
M8	10,44	1-4	12,65	5,5	10,5

Andra dimensioner kan göras på förfrågan.

Material

Material
Stål/ FZB
Rostfritt A2
Rostfritt A4